ダクスイ30(サーティ)　∀Plus（オートプラス）〈30㎥/h　自動ジャーテスト機能付濁水処理装置〉

主な特徴

NETIS
国土交通省
新技術情報提供システム
登録済
特許出願中
特願2020-168103

国土交通省　新技術情報提供システム
NETIS
登 録 No.QS-210013-A
自動ジャーテスト機能付ダクスイ

○**新技術の自動ジャーテスト機能**を搭載
原水濁度の変化に対し、自動テスト判定で薬品調整が可能
水質異常を検知し再処理・返送停止等自動放流監視を実現

○200V電源、ユニット構造にて配線・配管工事が容易

○pH中和・放流槽等のユニット化で効率的な処理

○SO型（自動ジャーテスト機能無し）もラインナップ

※ボンベロッカー、流量計はオプションです
※pH値　11以上は前処理で希硫酸処理装置が必要です

■仕様

型　式		SGD−30G
標準処理量(m3/hr)		30
寸法	全長L(㎜)	5,500
	全幅W(㎜)	2,000
	全高H(㎜)	2,350
pH処理方法		炭酸ガス
乾燥重量(kg)		約4,500
運転重量(kg)		約15,500
電圧　電気容量		200V　MAX8.5KVA

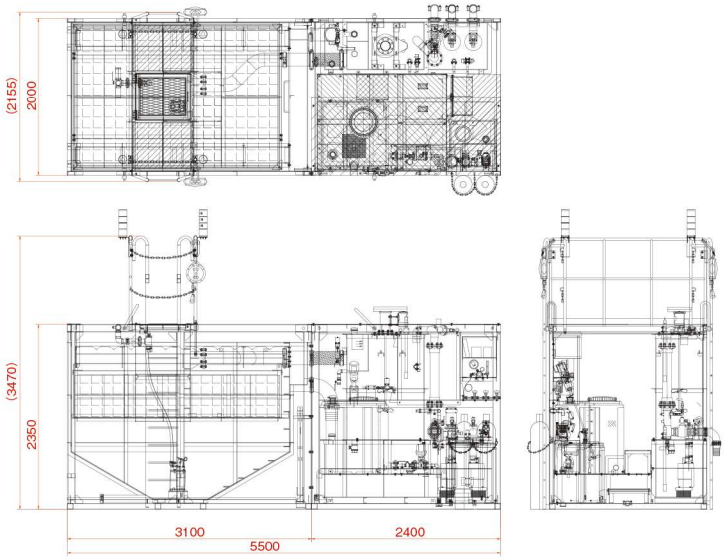

■従来技術との比較

自動ジャーテスト機能の従来比較

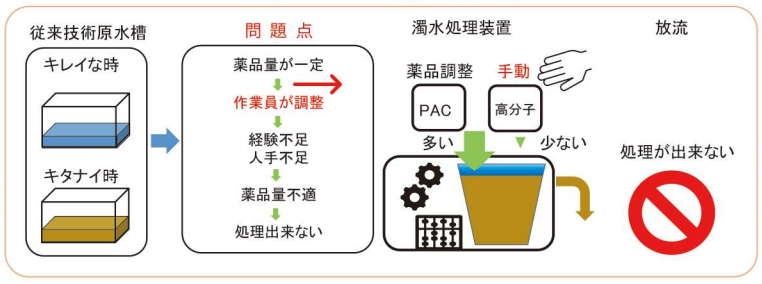

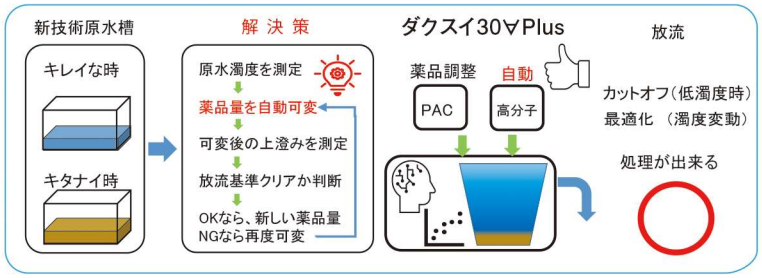

<イメージ図>

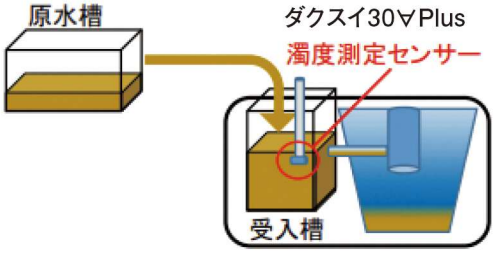



タッチパネル式フロー画面

※ボンベロッカー(30kg×5本置き)はオプションで必要です
※粉体高分子も使用可能ですが液体高分子 D-1を推奨致します