



主要寸法表

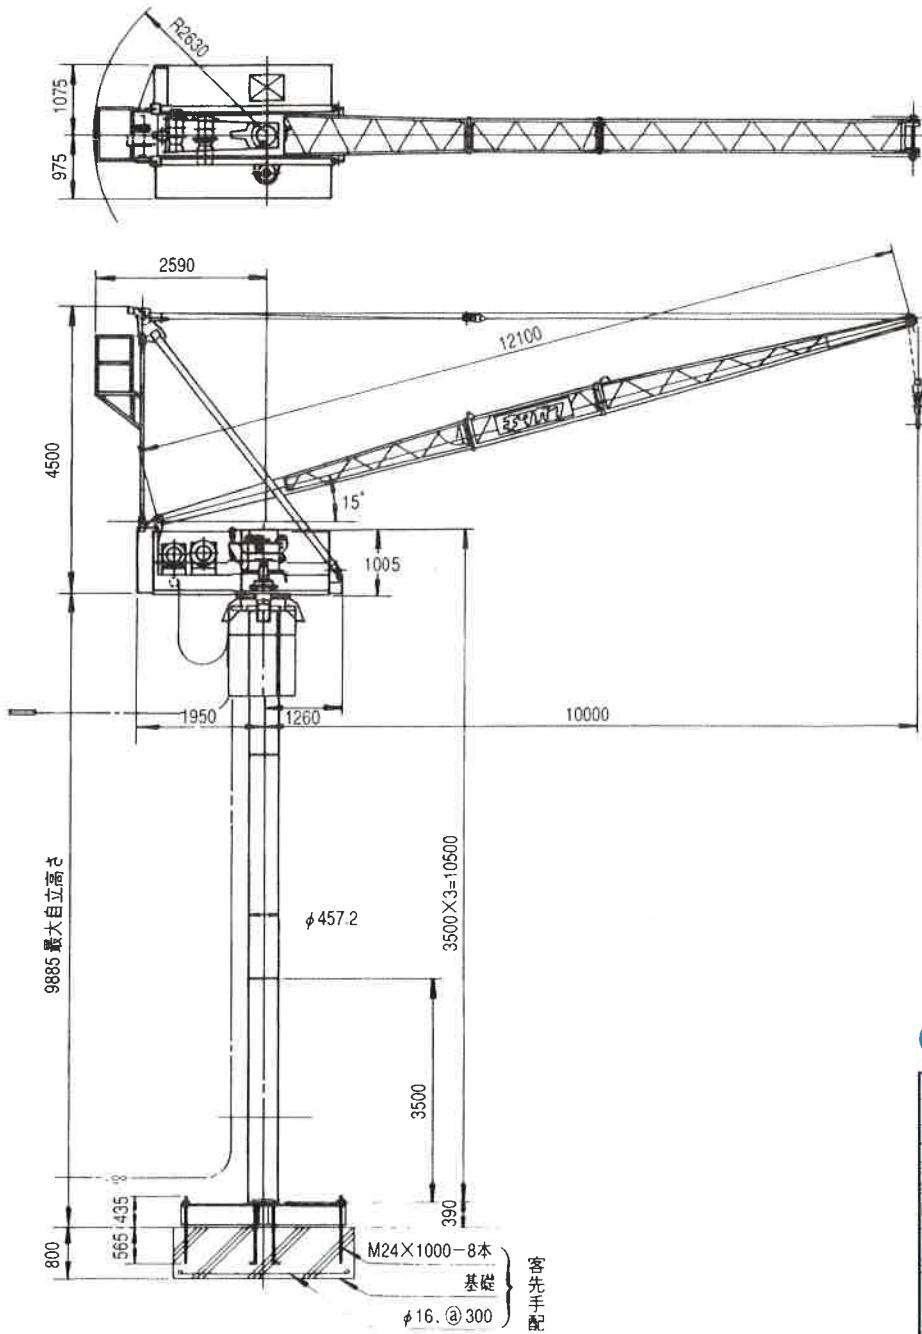

定格荷重線図

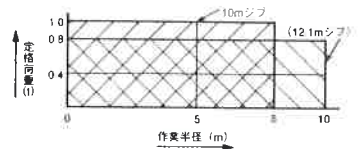

仕様表

形式	JCL008		
定格荷重(t)	0.8	1	
作業半径(m)	10	8	
最大揚程(m)	65		
最大設置高さ(m)	57		
旋回角度	360°		
速度	巻上	低速	高速
	荷重(t)	0~0.8	
	速度(m/min)	9.5 (11.5)	19 (23)
	起伏(m/min)	5.9 (7.1)	
	旋回(r.p.m)	0.57 (0.69)	
電動機	昇降(m/min)	4.3 (5.2)	
	巻上	4.5/2.2kW 4/8P 60%ED	
	起伏	1.5kW 4P 40%ED	
電昇降	旋回	0.4kW 4P 15%ED	
	昇降	3kW 4P 30分定格	
	電源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
安全装置	方式	電動チェーンブロック方式	
	ストローク	3.5m	
最大自立高さ	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
	本体	9.9m	
	マスト	2.8t	
	ベースフレーム	0.55t	
	本体最大分解重量	0.5t	
クレーン群	総重量	1.7t	
	II	5.1t	
記	()内数字は60Hz時の速度を示す		