タワークレーン　JCL015高自立（北川鉄工所）

建築機械

主要寸法表

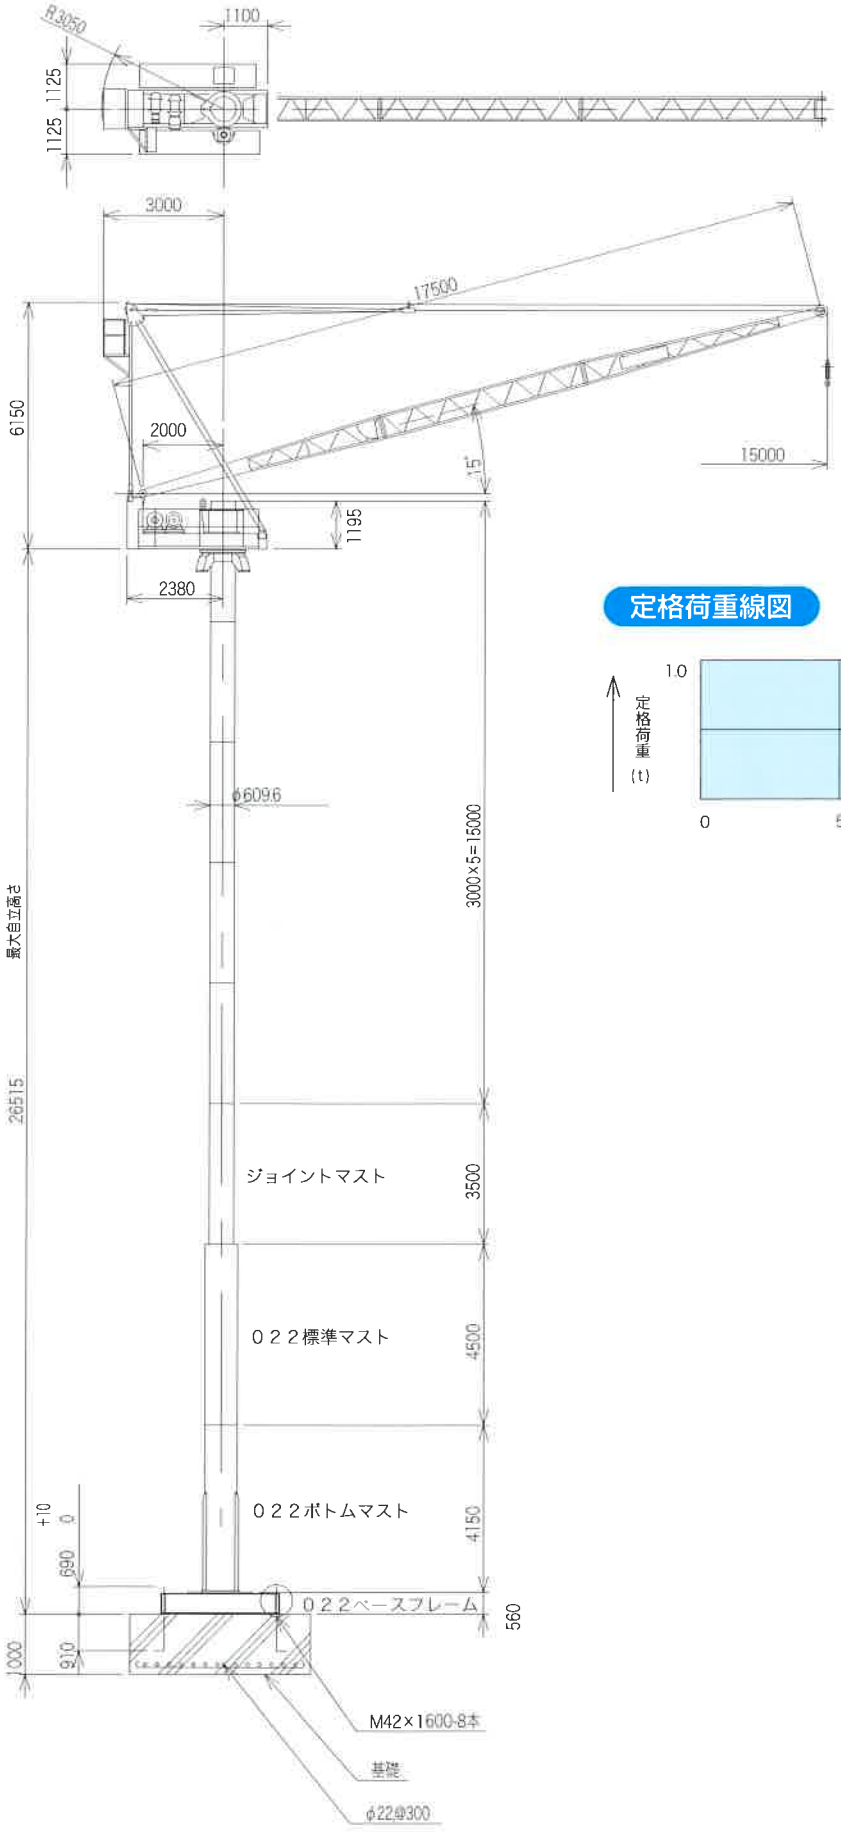

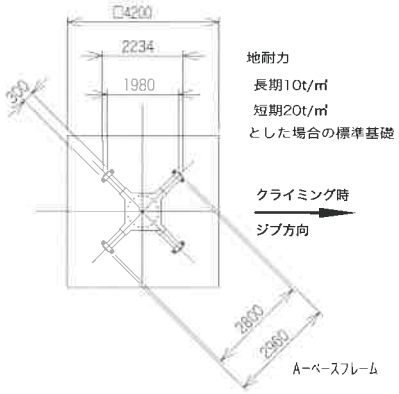

定格荷重線図

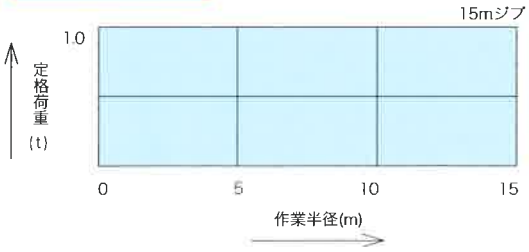

仕様表

形式		JCL015 II 高自立	
ジブ呼び		15m	
つり上げ荷重(t)		1.06	
定格荷重(t)		1.0	
作業範囲	作業半径(m)	0～15	
	最大揚程(m)	63	
	最大設置高さ(m)	51	
	旋回角度	360°	
速度		低速	高速
	巻上 荷重(t)	0～1.0	
	巻上 速度(m/min)	9.5(11.5)	19(23)
	起伏(m/min)	8.4(10.1)	
	旋回(r.p.m.)	0.36(0.44)	
	昇降(m/min)	2.6(3.1)	
電動機	巻上	4.5／2.25kW　4／8P　60%ED	
	起伏	2.2kW　4P　40%ED	
	旋回	0.75kW　4P　15%ED	
	昇降	3kW　4P　30分定格	
電源		200V　50Hz（220V　60Hz）	
昇降	方式	電動チェンブロック方式	
	ストローク	3.0m	
安全装置		過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大自立高さ		26.5m	
重量	本体	4.0t	
	マスト	1.5t×1、1.5t×1、0.9t×1、0.75t×5	
	ベースフレーム	1.3t	
	本体最大分解重量	2.2t	
	総重量	13.3t	
クレーン群			
記事		（　）内数字は60Hz時の速度を示す	