



主要寸法表

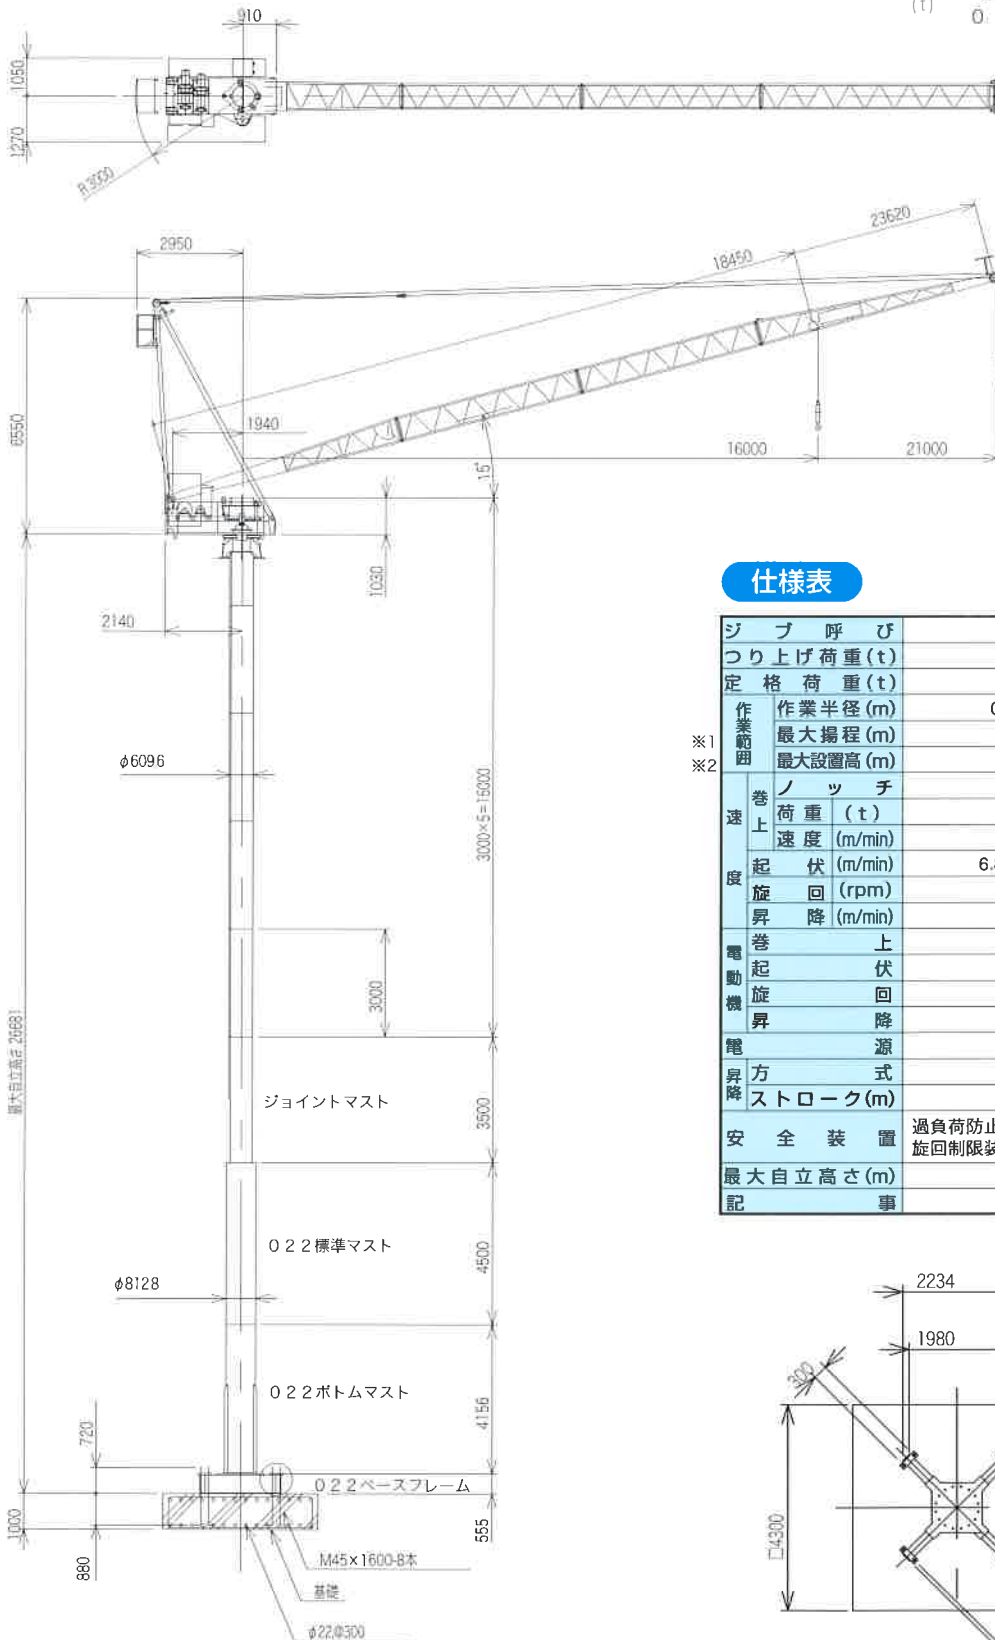

定格荷重線図

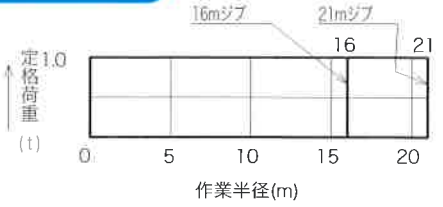

仕様表

ジブ呼び		16m	21m
つり上げ荷重 (t)		1.06	
定格荷重 (t)		1.0	
作業範囲	作業半径 (m)	0~16	0~21
	最大揚程 (m)	83	82
	最大設置高 (m)	72	66
速度	ノッチ	低速	高速
	巻上荷重 (t)	1.0	
電動機	巻上速度 (m/min)	8	30
	起伏 (m/min)	6.8 (8.2)	9.0 (10.9)
	旋回 (rpm)	0.5	
	昇降 (m/min)	2.6 (3.1)	
電源	巻上	6kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起伏	3.0kW 4P	
	旋回	0.9kW 4P 15%ED インバータ制御	
昇降	昇	3kW 4P 30分定格	
	降	200V 50Hz (220V 60Hz)	
方式	電動チェーンブロック		
ストローク (m)	3.0		
安全装置	過負荷防止装置 起伏制限装置 巻過防止装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最大自立高さ (m)	26.7		
記 事	()内は60Hzの速度を示す		

