



主要寸法表

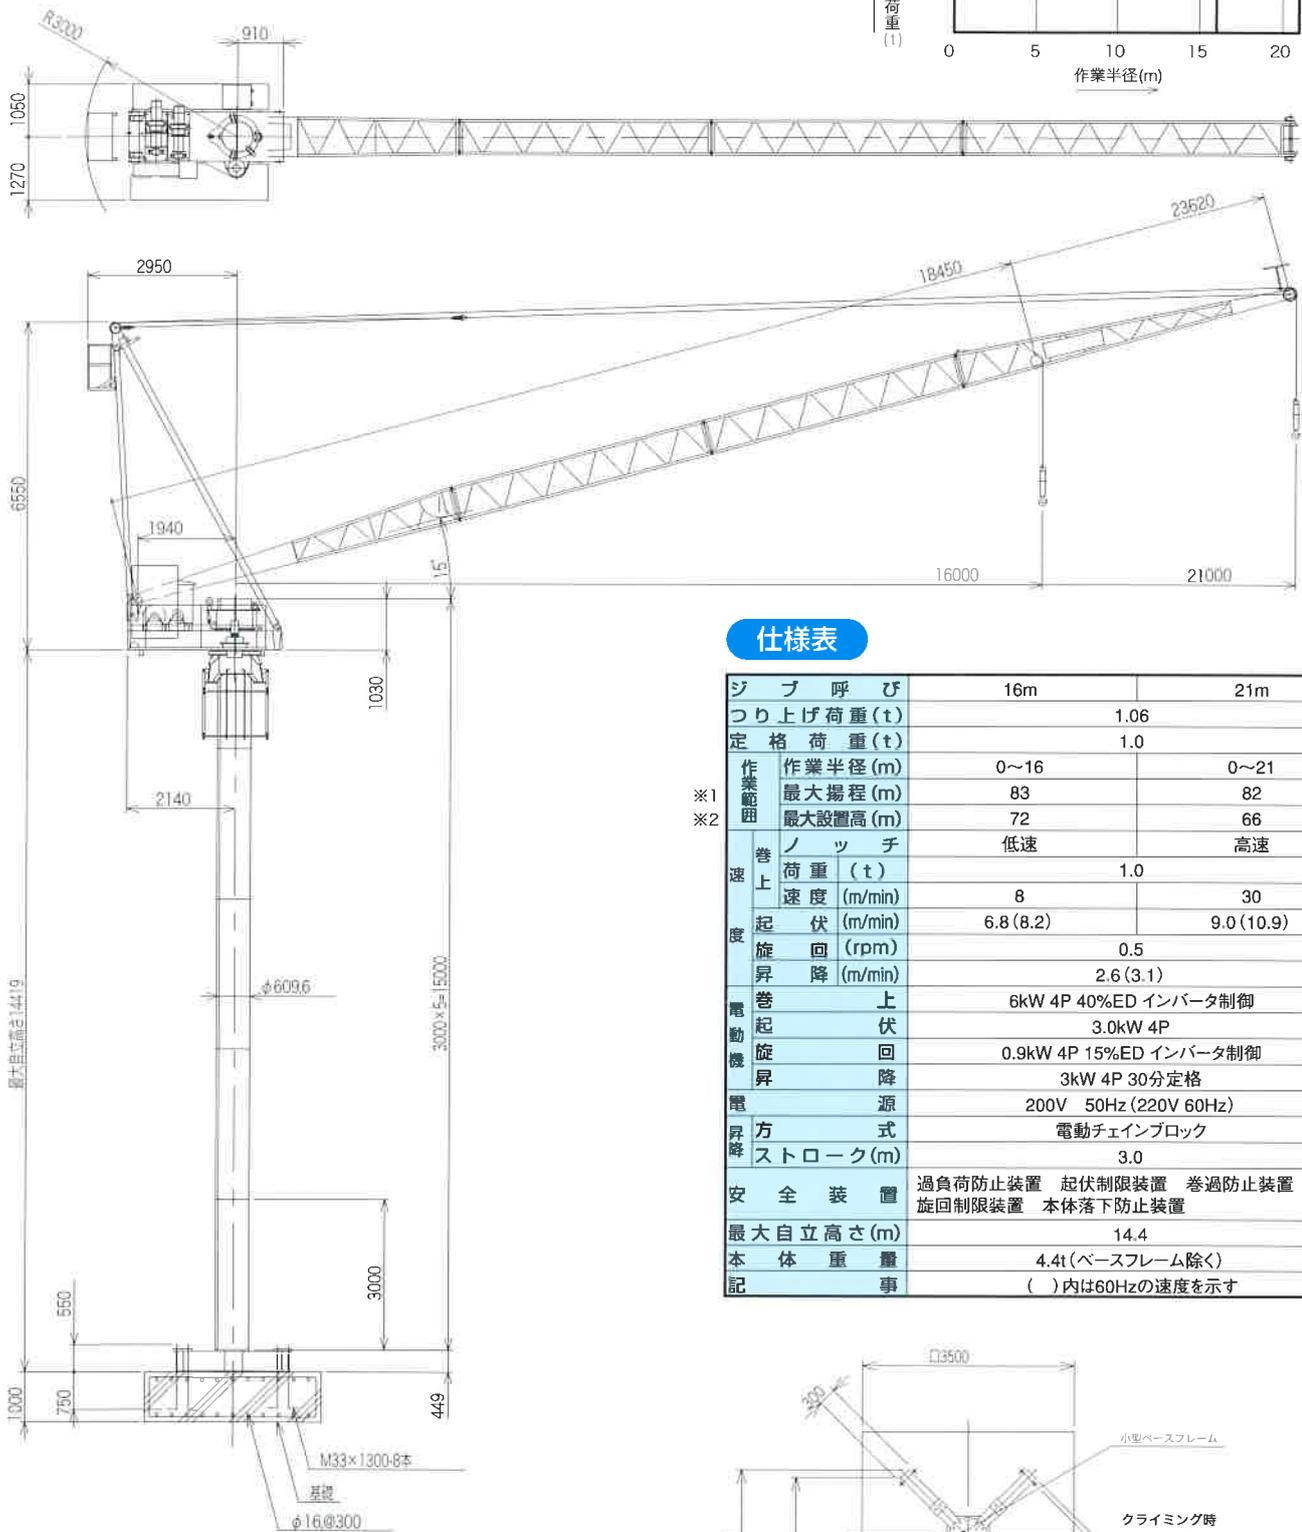

定格荷重線図

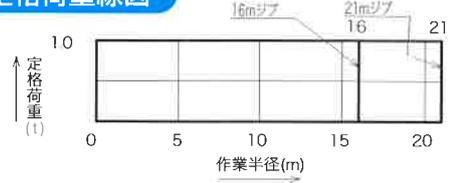

仕様表

ジブ呼び	16m	21m	
つり上げ荷重(t)	1.06		
定格荷重(t)	1.0		
作業範囲	作業半径(m)	0~16	0~21
	最大揚程(m)	83	82
	最大設置高(m)	72	66
速度	ノッチ	低速	高速
	巻上荷重(t)	1.0	
	巻上速度(m/min)	8	30
	起伏(m/min)	6.8(8.2)	9.0(10.9)
	旋回(rpm)	0.5	
電動機	昇降(m/min)	2.6(3.1)	
	巻上	6kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起伏	3.0kW 4P	
	旋回	0.9kW 4P 15%ED インバータ制御	
電源	昇降	3kW 4P 30分定格	
	方式	電動チェーンブロック	
昇降ストローク(m)	3.0		
安全装置	過負荷防止装置 起伏制限装置 巻過防止装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最大自立高さ(m)	14.4		
本体重量	4.4t (ベースフレーム除く)		
記	()内は60Hzの速度を示す		

