

②③ ダンペイウマ (階段専用ハンドキャリー型作業台)


主な特徴

仮設工業会単品承認製品

- 1 脚部には伸縮脚を除くすべてに鋼管を使用。アルミ製に比べ強度と粘りに優れています。
- 2 大理石などの化粧石でも滑らない大型のスベリ止めを標準装備。
- 3 脚部は伸縮自在。折り畳めばハンドルキャリー型になり、持ち運びも容易です。

安全性

バランスを崩しやすい下段側からの昇り降りは禁止！

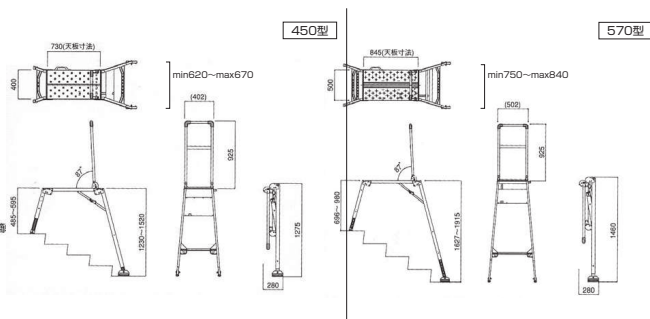

型式	天板高さ		天板寸法 W×L (mm)	重量 (kg)	最大使用荷重 (kgf)
	長脚 (mm)	短脚 (mm)			
ダンペイウマ 450	1,230~1,520	485~595	400×730	17.9	150
ダンペイウマ 570	1,627~1,915	696~980	500×845	23	