

超低騒音型可変ピッチ軸流送風機

●ビッグログ


特徴及び外形図






ビッグログとは

大きな丸太という意味で、軸流送風機の両側に消音器を設け大きな丸太のごとく静かなユニットに仕上げました。

- 稼働音を究極まで減少させ、**驚異の静かさ**です。
- 必要に応じ風量供給ができ、**大幅に消費電力を減**らせます。
- 動翼取付角度を**可変**にして、幅広い風量域をカバーできます。
- 送風時の風量、圧力が表示され**プログラム設定も可能**



可変ピッチ構造

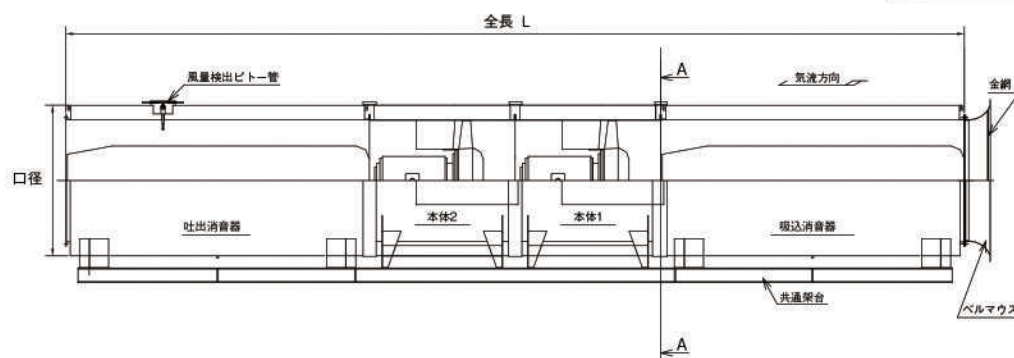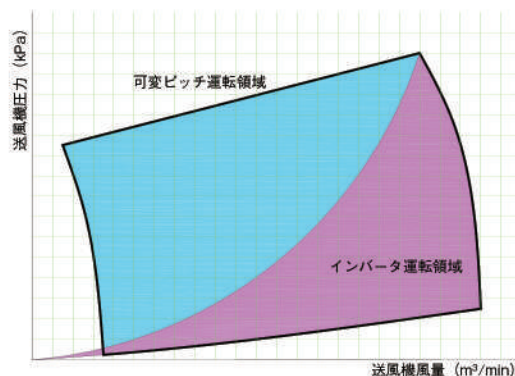

※図面は、2連型ビッグログ

■仕様

自動可変タイプ(エア式)

型 式	能 力	電 動 機	寸 法 (mm)		重 量	騒 音 値	
			全 長	口 径		機側1.5m	機側5m
CDH1120-30-60(4)W	1000m ³ /min × 3.92/4.9kPa 1500m ³ /min × 3.5/2.6kPa	60kW×4P×2台 50/60Hz 400/440V	8,440	1,120	5000kg	85dB	74dB
CDH1250-26-80(4)W	1500m ³ /min × 3.92/4.9kPa 2000m ³ /min × 1.76/3.00kPa	80kW×4P×2台 50/60Hz 400/440V	9,250	1,250	5100kg	85dB	74dB
CDH1250-26-110(4)W	2000m ³ /min × 4.11/4.9kPa 3000m ³ /min × 1.8/2.45kPa	110kW×4P×2台 50/60Hz 400/440V	9,250	1,250	5600kg	85dB	74dB
CDH1400-30-175(4)W	3000m ³ /min × 4.6/4.9kPa	175kW×4P×2台 50/60Hz 400/440V	10,400	1,400	9000kg	88dB	77dB

手動可変タイプ(手動ハンドル式)

型 式	能 力	電 動 機	寸 法 (mm)		重 量	騒 音 値	
			全 長	口 径		機側1.5m	機側5m
CDH1000-26-55(4)S	1000m ³ /min × 1.76/2.35kPa	55kW×4P×1台 50/60Hz 400/440V	5,300	1,000	1900kg	82dB	71dB
CDH1000-26-60(4)S	1000m ³ /min × 1.76/2.35kPa	60kW×4P×1台 50/60Hz 400/440V	5,300	1,000	1900kg	82dB	71dB
CDH1250-26-80(4)S	1500m ³ /min × 1.96/2.45kPa 2000m ³ /min × 1.77/1.77kPa	80kW×4P×1台 50/60Hz 400/440V	7,500	1,250	4100kg	83dB	72dB

※騒音値は60Hz、機側1.5m