

カーブコンベヤ（曲線施工対応型）

主な特徴

最小半径 15 R までの屈曲調節が出来るので、1 本のコンベヤでカーブ施工に対応可能です。


ストレート～カーブへの変更が簡単に出来る追従型・固定兼用型の機構を有する為
段取りの時間が大幅に短縮出来ます。

設置断面のスペースが小さく、小口径シールドにも使用可能です。

数本のコンベヤによる重ね式に比べ、土砂漏れの心配がありません。



■概要図

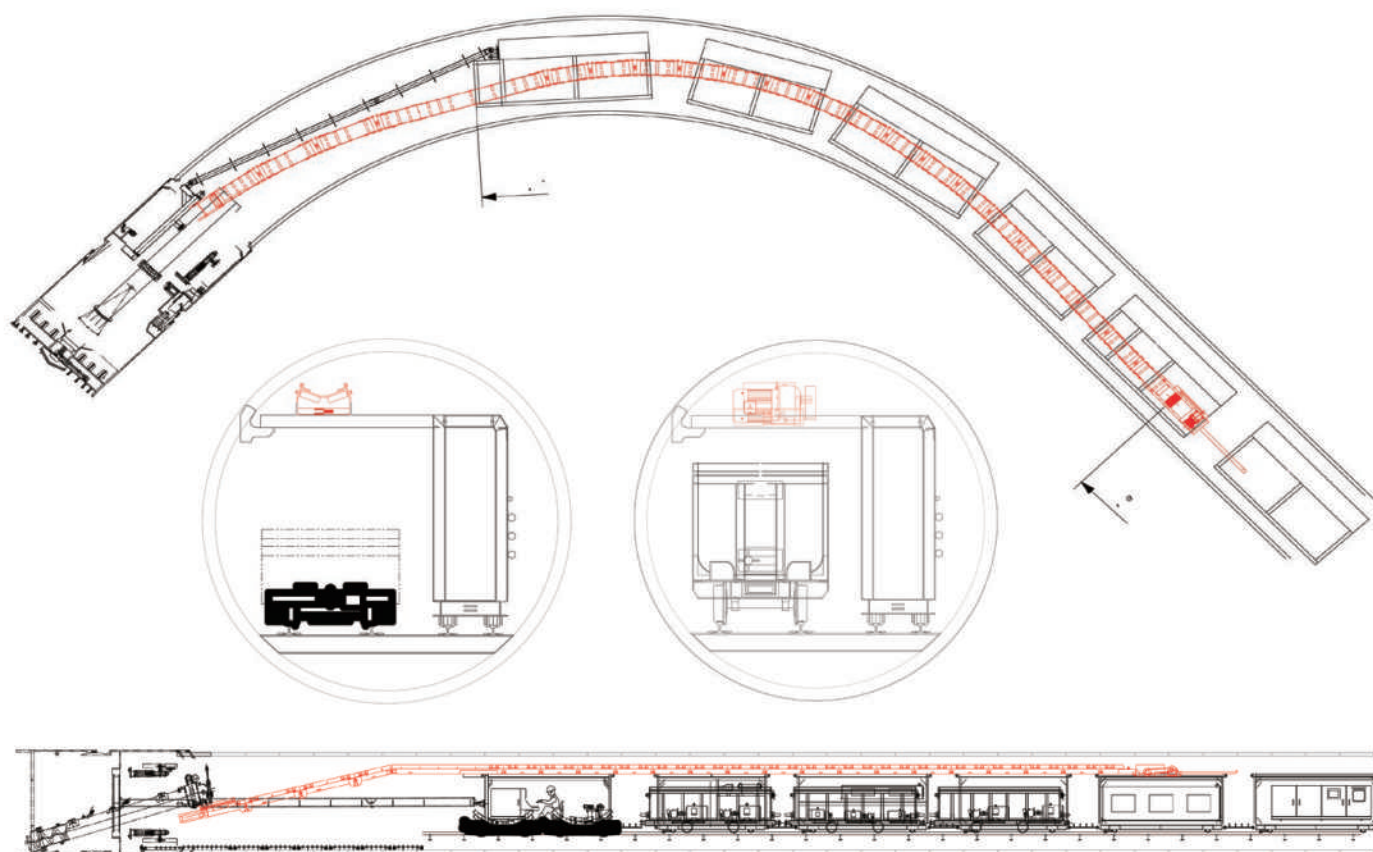

ベルト巾		350	400	500	600以上
適用セグメント外径		~2150	~3150	~4500	5000~
寸法	全長 L (mm)	掘削断面、カーブ長などの条件により都度検討致します			
	全幅 W (mm)				
	全高 H (mm)				
電動機					