

ダクスイ1(ワン)<1m³/h 超小型濁水処理装置>



主な特徴




- 濁水処理装置として1~2m³/h
- pH処理装置として1~5m³/hまでの処理が可能
- 軽量・コンパクト設計、2t ユニック車に積載可能
- 100V電源で配線・配管工事が容易
- 制御盤はタッチパネルを採用、pH記録はSDカードを採用し、データロギングが可能
- その他、液面流量計を装備
- ※pH値11以上は前処理で希硫酸処理装置が必要です
- ※濁度計、電磁流量計はオプション対応

仕様

型 式		SGD-01G
濁水標準処理量 (m ³ / hr)		1~2
pH 標準処理量 (m ³ / hr)		1~5
寸 法	全長L (mm)	1,550
	全幅W (mm)	1,100
	全高H (mm)	1,740
pH 処理方法		炭酸ガス
乾燥重量 (kg)		750
運転重量 (kg)		1,500
電 圧 電 気 容 量		100V 0.49kw

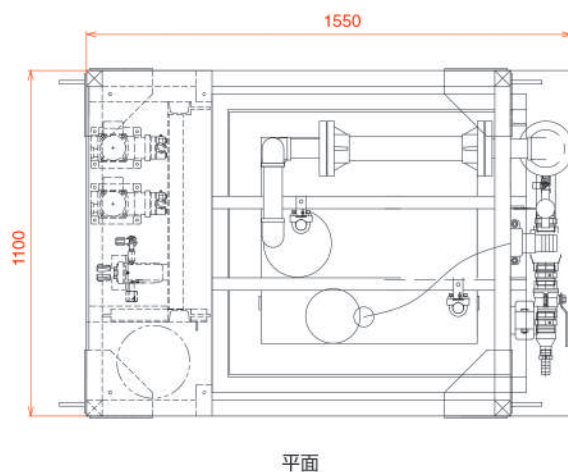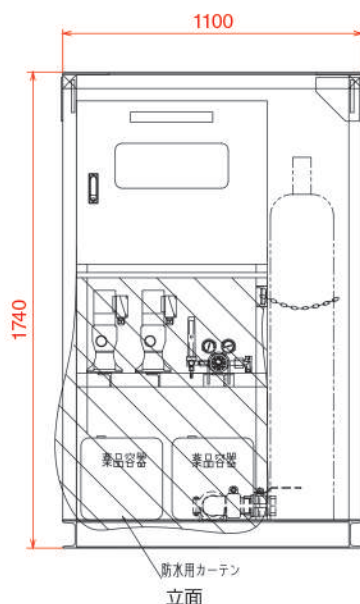

フロー

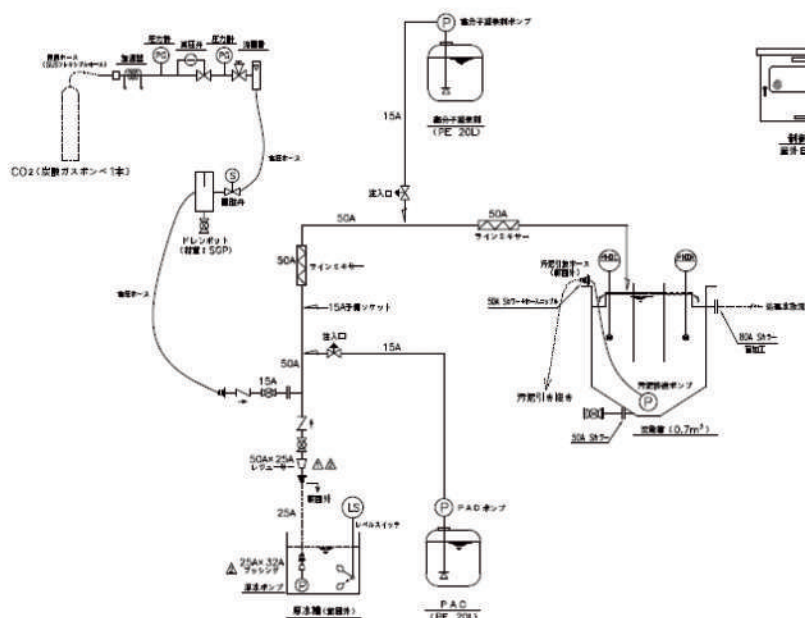

制御盤前面



車載式対応(ダクスイワン本体以外は別途御用意願います)