

ダクスイ5（ファイブ）〈5m³/h 小型濁水処理装置〉

主な特徴



NETIS

国土交通省

新技術情報提供システム

登録済

- 軽量・コンパクトに設計されており、4 t ユニーク車に積載可能

- 100V 電源で配線・配管工事が容易

- pH 中和・貯泥槽・放流槽等のユニット化で効率的な処理

- pH 記録計、面積流量計完備




※ pH 値 11 以上は前処理で希硫酸処理装置が必要です

※ 濁度計、電磁流量計、高分子溶解槽はオプション対応




仕様

型 式		SGD-05G
標準処理量 (m³/hr)		5
寸法	全長L(mm)	3,000
	全幅W(mm)	1,700
	全高H(mm)	2,200
pH処理方法		炭酸ガス(ガス取り式)
乾燥重量(kg)		約1,650
運転重量(kg)		約3,450
電圧 電気容量		100V 1.13kw

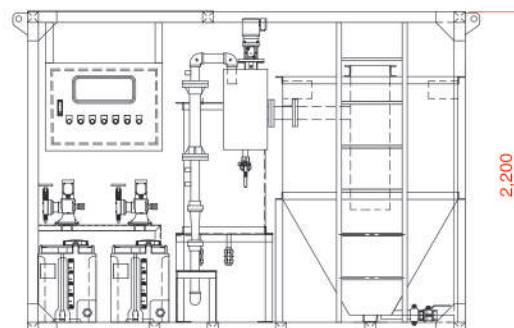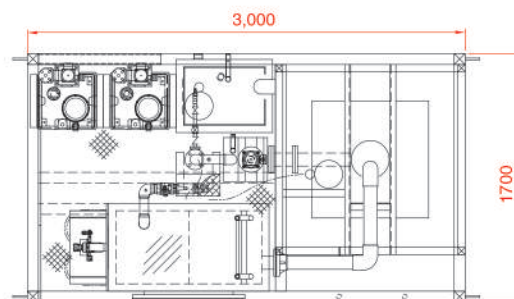

フロー図

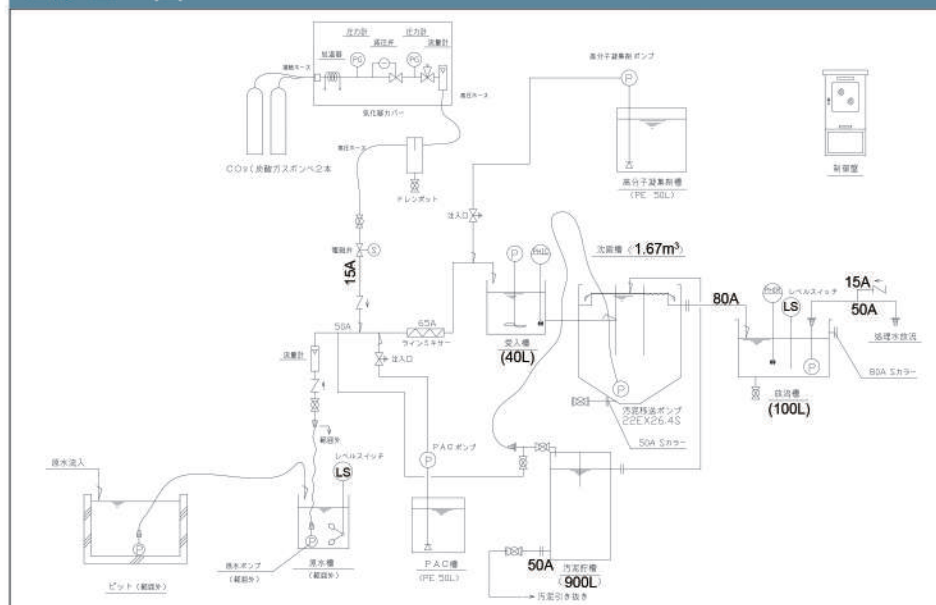

機 内 容 量	使用薬品
ポンベロッカー (30kg ボンベ×2本)	炭酸ガス (ガス取り式)
薬品タンク① (50Lタンク)	PAC
薬品タンク② (50Lタンク)	高分子凝集剤



PAC



炭酸ガス (ガス取り式)



高分子凝集剤