


工事用エレベーター（DECK-600型）

主な特徴

- コンパクトサイズで壁つなぎ間隔が長い
- 狭小の立坑現場、橋梁工事現場に最適

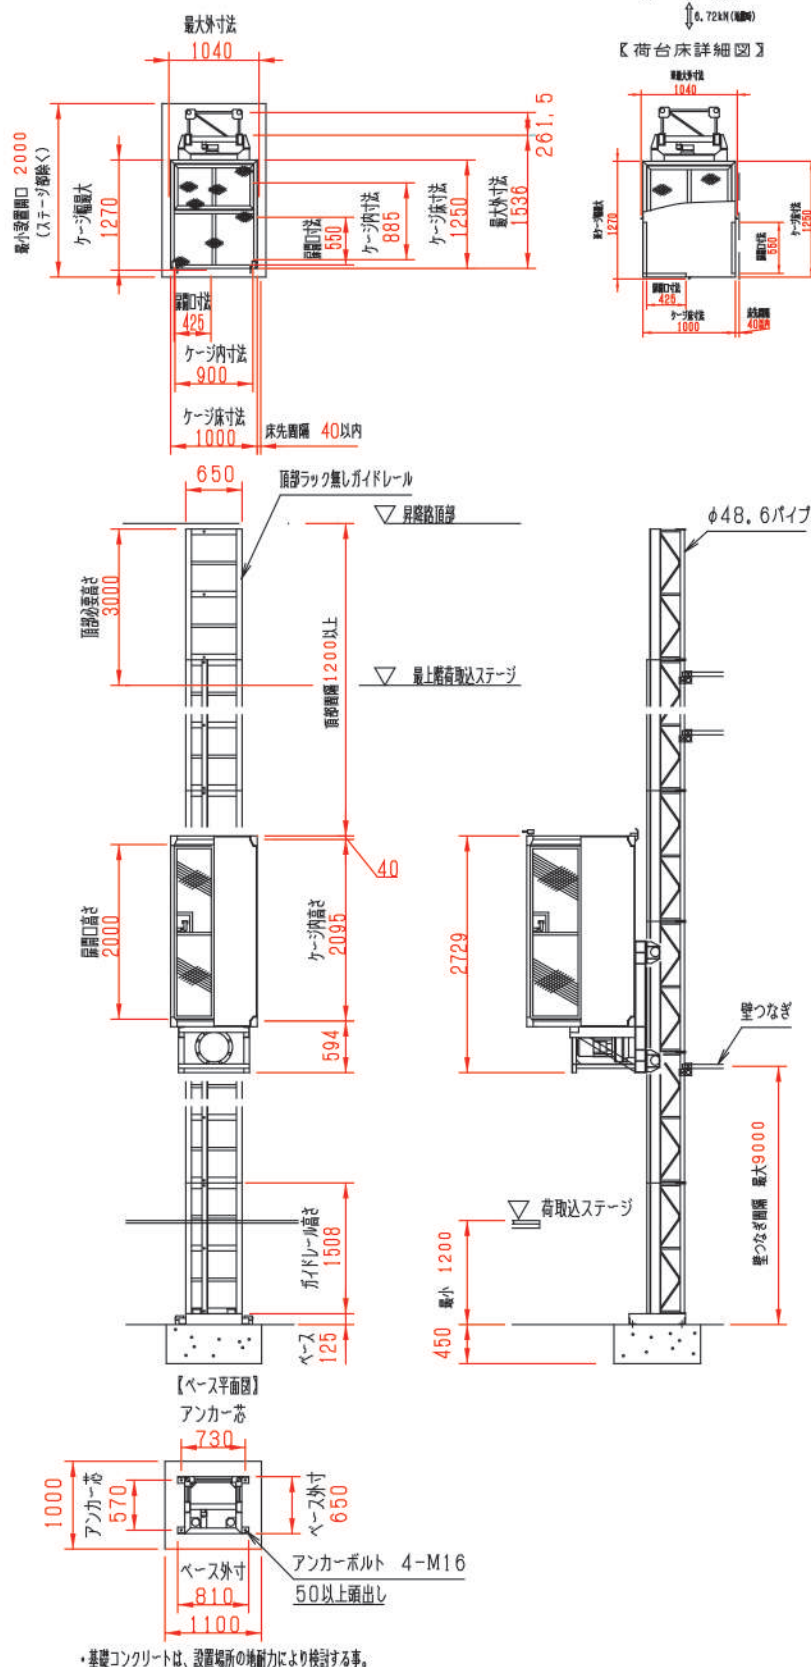

仕様

種類	工事用ラック式エレベーター
形式	DECK-600
積載荷重	600kg（6名乗り）（実定員3名程度）
昇降速度	16/20m/min（50/60Hz）
揚程	100m
ケーシ内寸法	L0.9m×W0.885m×H2.095m
電動機	5.5kw（7.5kw）
操作方式	ケーシ内レバー操作
	上部・下部呼出装置（オプション）
壁つなぎ間隔	9.0m以内
昇降方式	ラック&ピニオン方式（m=8）
クライミング方式	ガイドレール頂部縦ぎ足し方式
荷台扉開閉方式	正面・側面共／手動横スライド方式
電源	3相交流 200V（50Hz）220V（60Hz）
安全装置	自動落下防止装置（ガバナブレーキ）
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	モーター保護装置
	上・下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケーシ扉リミットスイッチ
	ケーシ扉ロック装置
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置（ゴムバッファー）
	警報装置（ブザー）

