

ラク² タラップ (アルミ製傾斜自在階段)

主な特徴

仮設工業会認定製品



- **ユニット化で効率アップ**
本体つかみ金具を単管パイプや受け材に掛け、ノブハンドルで**ステップ角度を一括調整**して設置完了。15°～70°まで11段階の調整が可能です。
- **安全性の確保**
本体つかみ金具にはパイプの外れ止め防止機能付。また、墜落防止対策として**労働安全衛生規則改正に対応した手摺**を採用しております。




仕様

■LT-38 標準

■LT-14W ワイド



形 式	フレーム幅	全長 (L)	ステップ	本体重量	手摺両面	総重量
LT-14	450mm標準	1400mm	4段	14kg	5kg	19kg
LT-24	450mm標準	2450mm	7段	21kg	7kg	28kg
LT-38	450mm標準	3850mm	11段	35kg	12kg	47kg
LT-14W	740mmワイド	1400mm	4段	18kg	5kg	23kg
LT-24W	740mmワイド	2450mm	7段	26kg	7kg	33kg
LTT-14	1400mm手摺	1340mm		4kg		
LTT-24	2400mm手摺	2390mm		6.3kg		
LTBA6	ベース金物短	600mm	標準用	4.1kg		
LTBA9	ベース金物	900mm	ワイド用	4.7kg		
LTBA12	ベース金物長	1200mm	標準2列用	5.5kg		

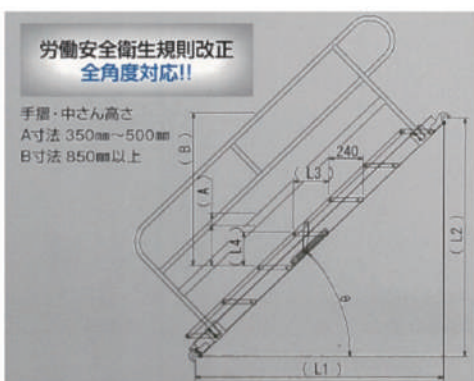

角度寸法表 (mm)								
θ度	LT-14		LT-24		LT-38		各種共通	
	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L3	L4
15度	1,352	362	2,367	634	3,719	996	338	91
26度	1,258	614	2,202	1,074	3,460	1,688	315	153
33度	1,174	762	2,055	1,334	3,229	2,097	294	191
39度	1,088	881	1,904	1,542	2,992	2,423	272	220
44度	1,007	973	1,762	1,702	2,769	2,674	252	243
49度	918	1,057	1,607	1,849	2,526	2,906	230	264
53度	843	1,118	1,474	1,957	2,317	3,075	211	280
58度	742	1,187	1,298	2,078	2,040	3,265	185	297
62度	657	1,236	1,150	2,163	1,807	3,399	164	309
66度	569	1,279	997	2,238	1,566	3,517	142	320
70度	479	1,316	838	2,302	1,317	3,618	120	329