



SFミニファン（小型送風機）

主な特徴

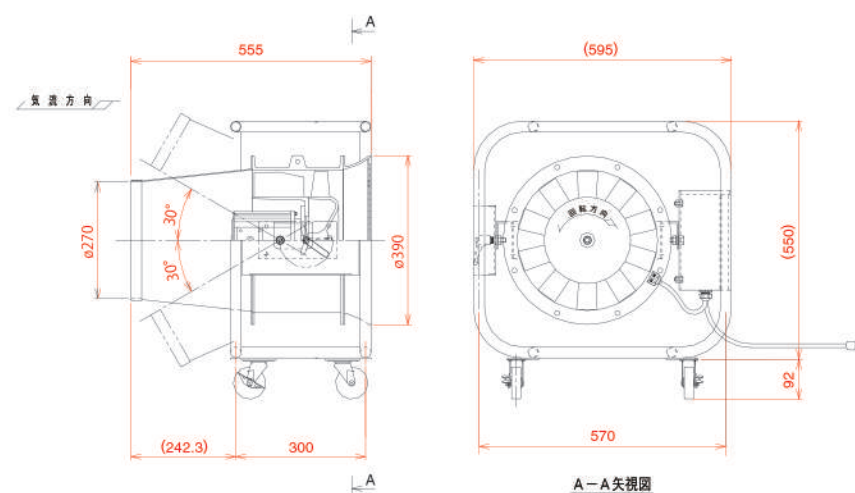

- キャスター付きで移設が簡単
- サイレンサー無しでも低騒音・低振動
- 上下確度調節用のハンドルクランプ付
- 風速がくずれにくい構造で効率的な移動空気量を実現

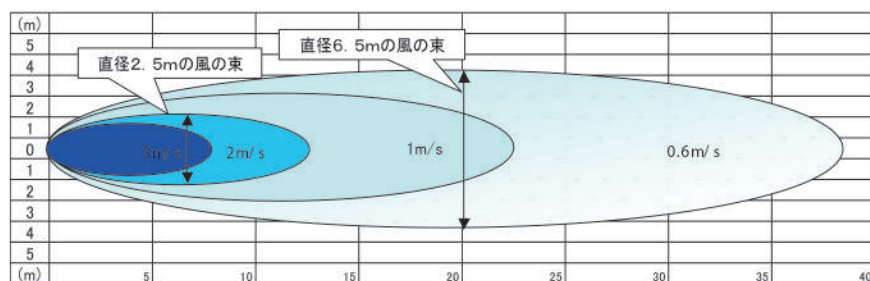


風速分布図

型 式	SF325-8F-0.2 (4)	
	50Hz	60Hz
風 量	38m³/min	46m³/min
風 圧	98Pa	127Pa
電動機	0.2kW 100V (50/60Hz)	
重 量	35kg	
参考騒音値	68dB	

AFファン（小型送風機）

主な特徴

- 小型軽量、会話の妨げにならない程の**低騒音**
- 風の広がり小さく、**ダクトレス（風管無し）**で風が届く
- 約30倍の周辺空気**を動かして、大きな気流を作り循環
- 固定アーム付で**上下に吹出方向が自由自在に設定**
- シールドマシンの先端換気にも使用実績多数
- 200V仕様の商品もラインナップ

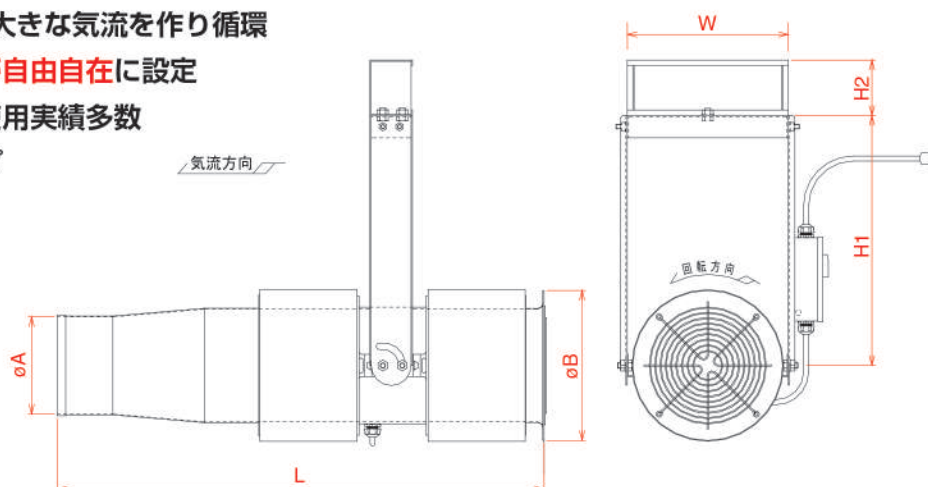

型式	周波数	風量	風圧	電源	重量	参考騒音値	全長(L)	全幅(W)	全高(H1)	全高(H2)	口径(φA)	口径(φB)
AF-1S	50Hz	21.3m³/min	156Pa	100V 0.12W	18kg	68dB	877mm	290mm	450mm	100mm	175mm	270mm
	60Hz	25.5m³/min	220Pa									
AF-2S	50Hz	9.8m³/min	156Pa	100V 0.06W	11kg	64dB	711mm	250mm	250mm	100mm	140mm	219mm
	60Hz	11.7m³/min	220Pa									