

マルチミストシステム（超細霧発生装置）

主な特徴

設置現場・目的に合わせてポンプ等の各種装置を選択可能

- 霧の粒子が浮遊粉塵を吸着し、拡散を防止。
- 粉塵対策等、周辺環境の改善に。
- 熱中症対策労働環境の改善に。
- コンクリート打設後の湿潤養生対策等、品質管理の向上に。



コンクリート養生

粉塵抑制

気温の低減

各ユニットの配管例

●本体ポンプユニット(D-1型、D-2型、K型)を選択し、各ユニットへ専用高圧ホースにて接続



ノズルパイプ(1.8m・3.0m)



移動スタンド



バズーカノズル
※ファンはオプション



D-1型(100V) D-2型(200V)




K型(100V)

■仕様（本体ポンプユニット・ノズル）


選べるポンプ

ポンプ型式	K型	D-1型	D-2型
最高圧力 (Mpa)	6	6.86	6.86
吐出量 (l/min)	4	3.6	10.8
モーター (kw)	0.75	0.75	2.2
電 圧 (V)	100	100	200
タイマー	—	○	○
間欠制御	—	○	○
寸法	全長L	680	950
	全幅W	400	600
	全高H	550	950
重 量 (kg)	50	135	145




ノズルパイプ

1.8mパイプ(ノズル4ケ)
3.0mパイプ(ノズル3ケ)

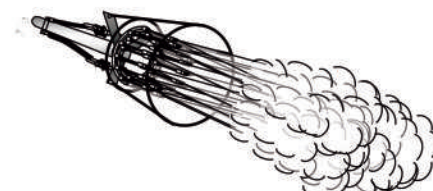

バズーカノズル
ノズル12ケタイプ
ノズル24ケタイプ

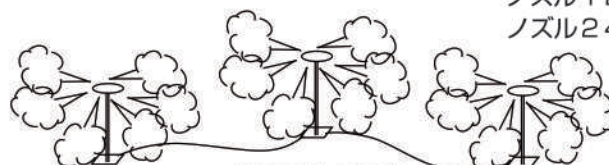

移動式スタンド
ノズル6ケ/台当たり

※供給水については上水を使用下さい。
※ノズルのバリエーション設置可能数については都度ご確認願います。