

フラインットR（土壌用粉塵防止剤）

主な特徴



フラインットR



希釈液の調整の様子

フラインットRは、既に建設現場や未舗装道路等の土壌用粉塵防止剤として広くご使用頂いており、その効果も砂地やロームなど散布土壌に関わりなくご使用いただけます。特に、作業を一時中断する現場や盛土への粉塵抑制には最適です。



仮置土（盛土）



未舗装道路（非走行面）



荷 姿	内容物	希釈率	防塵期間による1缶当りの散布範囲目安
			2ヶ月 ～ 4ヶ月 ～ 6ヶ月
ロイヤル缶	17kg	8～10倍	170m ² ～ 85m ² ～ 68m ²
ドラム缶	190kg	8～10倍	1,900m ² ～ 950m ² ～ 760m ²


モールコード（濁水処理用 ろ材）

主な特徴

- 細かい繊維を使用した繊維ろ材であるため、SSの補足性に優れ、また、フレキシブルに動けるループ状であるため、逆洗効率にも優れております。
- 繊維を使用しているので、重量は軽く設置も簡単です。
- 接触材として沈殿槽に使用することにより、沈殿槽の処理能力を向上させることが可能です。
- 合成繊維を用いているので耐久性にも優れております。

■用途

- 工事用濁水処理
- 除鉄
- 河川、湖沼、ダム湖の浄化
- その他、SSの除去全般

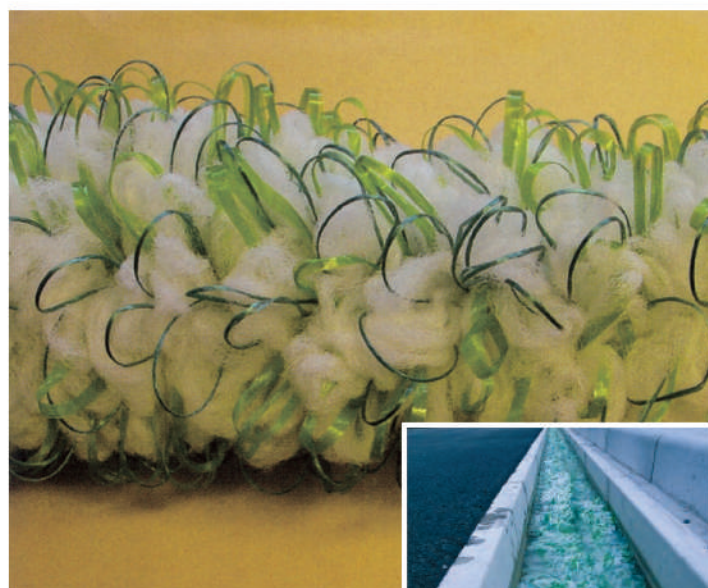

名称	規格	材質	規格長さ
モールコード	φ100	ポリプロピレン	50m×2本/ケース

* 槽内への取付を容易にするための加工も行っておりますのでご相談ください。

* ろ材のSS捕捉量は使用状況にもよりますが、150g/㎡（乾重量）程度となります。（社内テストと経験値から）