


ナイスウィング（ターボブロー）

主な特徴



SME-14055 送気タイプ

- ・インバータ盤とブローを防音ボックス内に収めた**低騒音型**。
- ・インバータ制御による**電力費の節減**。
- ・操作はボタン一つ**定風量自動コントロール**。
- ・**送気型、排気型、可燃性ガス対応型**をラインナップ。

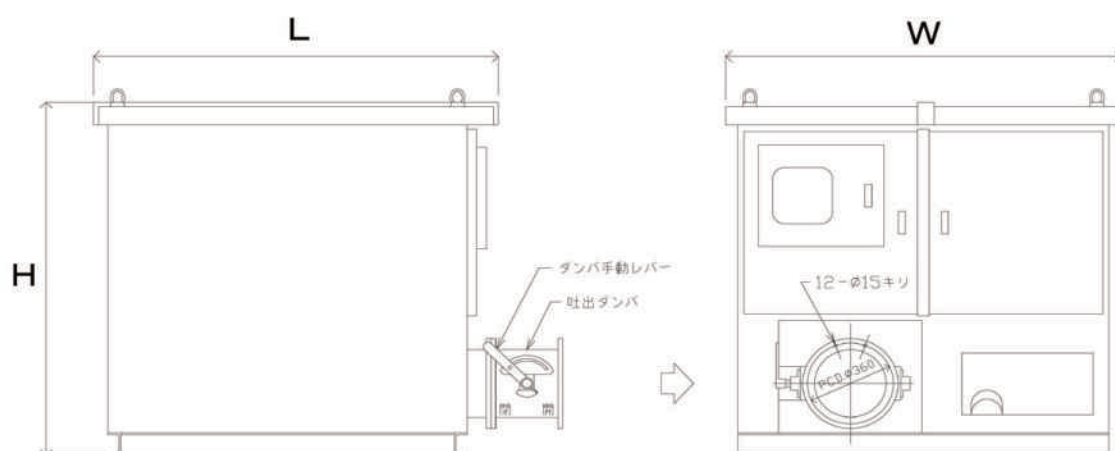

仕様

型 式	SME-09037S	SME-09037	SME-14055S	SME-14055
送・排気区分	送気	送・排気兼用	送気	送・排気兼用
風量 (m³/min)	90	90	140	140
静圧 (kPa)	14.7	14.7	14.7	14.7
寸法	全長L (mm)	1,650	1,650	1,700
	全幅W(mm)	1,690	1,690	1,990
	全高H(mm)	1,570	1,570	1,620
制御方式	インバータ制御及び商用電源切替方式・PI制御機能付			
電動機	37kw 200/220V	37kw 200/220V	55kw 200/220V	55kw 200/220V
重 量 (kg)	1,200	1,400	1,300	1,600

長尺風管（カプセルタイプ）



主な特徴

- ・漏風が少ない ➡ 漏風の原因であるファスナージョイント部の減少
- ・抵抗が少ない ➡ 生地とファスナー部の伸びの差で起きる凹凸の減少
- ・作業が簡単 ➡ 風管がカプセルに収納されている為、作業が機械化出来る

呼 称	長 尺 風 管	
口 径 (mm)	250~400	500~1800
長 さ (m)	50	100~200