



SFファン（小型送風機）

外観

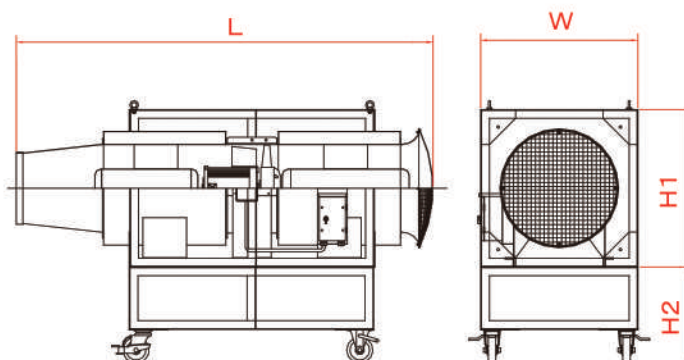

主な特徴

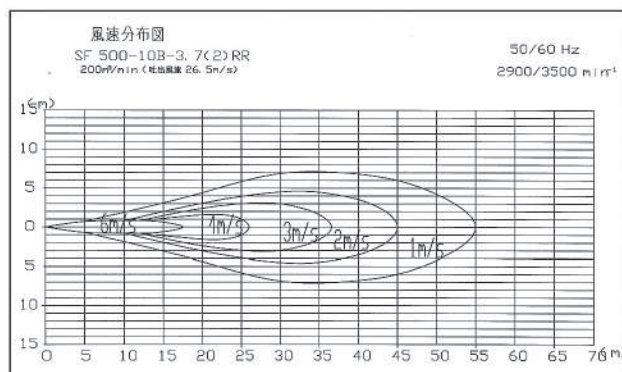

- 本体前後にサイレンサーがついた軸流ファンで
低騒音・低振動です。
- 高風圧で大量の風を**ダクトレス（風管無し）**で
約40～50mの送風が可能です。
- 風の広がりが小さいので効率的に送風が出来ます。
- 縦置、横置どちらでも簡単に設置できます。
(但し特注の金物が必要です)
- キャスター架台付の為、移設も容易です。
(SF 15kw以上はキャスター架台無)
- 電源CTは現場様にて手配願います
当社手配な場合は、ご注文時に併せてお申し出下さい。

No.	SFファン	ノズル吹き出しの場合 (50/60Hz)					風管接続の場合 (50/60Hz)	
		風速6m/s	4m/s	3m/s	2m/s	1m/s	風管径	最長距離
1	SF275-8B-0.6(2)RR	3m	5	8	12	25	300mmφ	75/150m
2	SF325-8B-1.5(2)RR	5	13	17	23	36	400	125/230
3	SF425-10B-2.2(2)RR	7	17	22	29	45	500	200/200
4	SF500-10B-3.7(2)RR	16	26	36	45	55	600	300/300
5	SF500-10B-5.5(2)RR	20	30	45	56	65	600	330/430
6	SF600-13B-7.5(2)RR	23	35	48	60	72	700	200/200
7	SF600-13B-15(2)RR	ノズル無し					800	350/250

曲りの無い場合



仕様

型 式	SF325- 8B-1.5(2)RR	SF425-5B-2.2(2)RR	SF500-10B- 3.7(2)RR	SF500- 10B-5.5(2)RR	SF600-13B-15(2)RR
口 径 (mm)	325	425	500	500	600
電動機	1.5kW 200/220V	2.2kW 200/220V	3.7kW 200/220V	5.5kW 200/220V	15kW 200/220V
定格風量 (m³/min)	80	140	200	300	500
全 圧 (kPa)	0.441	0.69	0.78	0.49	0.88
寸 法	全長L (mm)	1,315	2,210	2,385	2,385
	全幅W(mm)	585	825	900	900
	全高H1 (mm)	585	825	900	900
	全高H2(mm)			537	550
重 量 (kg)	64	180	255	275	470
騒 音 (dB)	65	68	70	76	80

※騒音値は60Hz、機側1m