

スーパーラダー（チェーン式吊階段）(24×12・25×14・35×14型)

主な特徴

- 吊り構造の為、壁つなぎが不要
- 工程の進捗にあわせて、最下段からの増設が簡単にできる
- チェーン式の為、架設・撤去・運搬がスピーディー



(養生ネットは別途です。)

仕様

記号	SL-25	SL-24	SL-35
寸法	2,500L×1,400W	2,400L×1,200W	3,500L×1,400W
1段当り重量 (付属含む)	240kg	240kg	310kg
階段勾配	55°	55°	45°

一連15段(30m)迄架設可能 1段当り制限荷重280kg
15段(30m)以上でご使用の場合はご相談下さい。(別仕様になります。)

角パイプの梁にエキスパンドメタルを張った床板(踊り場)を2m間隔のチェーンで連結し各層間にラダー(階段)をセット。床板外周と階段部に安全手摺りが装着されます。長さは作業条件にあわせ段数を決め、壁面と踊り場の間はトランザム(壁当り)のアーム長を自在に調節(1000mm/m)、固定し、下部チェーンを引き込んでやる事により揺れを防ぎます。メッキ品が標準です。

スーパーラダーの法的関係

本製品は労働安全衛生規制の仮設通路に該当しますので御使用の際は労働安全衛生規制第9条(監督等)第86条及び第88条に基づき所轄労働基準監督署長に届書を提出下さい。(設置期間60日以上の場合)

※高さ及び長さがそれぞれ10m以上の架設通路

※届書、様式第20号及び別表の11項

※本製品は吊り足場ではありません。



吊り金具



最下段・通常




最下段+ラック+タラップ




トップラダー手摺

吊り治具製作例 (一例を示す) ※オプション (販売品)

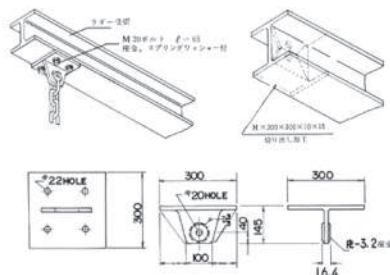

スーパーラダーの種類及び部分名称

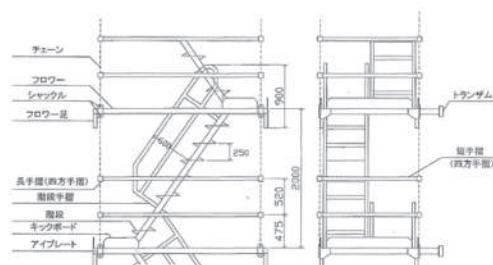

機種及び寸法表

TYPE	L	W	W ₁	L ₁	L ₂	L ₃	θ	1段当り重量
SL25×14	2,500	1,400	550	2,300	550	550	55°	240kg
SL24×12	2,400	1,200	450	2,200	500	500	55°	240kg
SL35×14	3,500	1,400	550	3,300	1,005	545	45°	310kg

在庫保有機種 (大阪・東京・福岡)