

②0 ダンペイウマ (階段専用ハンドキャリー型作業台)

仮設工業会
単品承認
製品

脚部は強靱な鋼製

脚部には伸縮脚を除くすべてに鋼管を使用しています。
アルミ製に比べ強度と粘りに優れています。

安全性を高めるスベリ止め


大理石などの化粧石でも滑らない
大型のスベリ止めを標準装備しています。

持ち運び簡単


脚部は伸縮自在。
折り畳めばハンドキャリー型になり、
持ち運びも容易です。



450型



570型

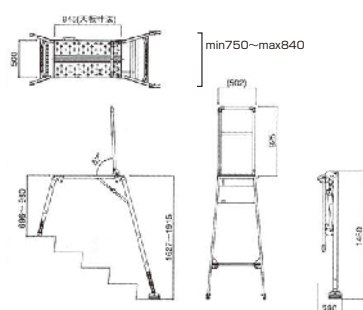

バランスを崩しやすい
下段側からの昇り降りは禁止!

型 式	天板高さ		天板寸法 W×L(mm)	重量 (kg)	最大使用荷重 (kgf)
	長脚(mm)	短脚(mm)			
ダンペイウマ450	1230~1520	485~595	400×730	17.9	150
ダンペイウマ570	1627~1915	696~980	500×845	23	