

湿式タイヤ洗浄機

ダブル洗浄方式で完全洗浄！！
排泥水ゼロで道路も職場もスッキリ！！



特徴

- ・タイヤをロール間に乗せるだけで洗浄から排泥まで全自動
- ・大型車のみでなく乗用車まで広範囲な機種洗浄が可能
- ・従来殆ど除去できなかったダブルタイヤ間の泥土も高圧洗浄と遠心力脱泥機構で短時間に完全除去
- ・特殊凝集剤使用にて浮遊泥を沈殿しコンベヤで効率良く排出




ユニット構造の為、設置、電気、水道の接続が簡単！！

仕様

洗浄車両	大型車輪(最大車幅2,580mm), MAX 30ton
作動方式	完全自動(洗浄中はパトライトが点灯)
使用電力量	ローラー駆動 3.7kw×1基、ポンプ 5.5kwor7.5kw×1基、排泥コンベヤ 0.4kw×1台 合計 9.6or11.6kw
機械寸法	W2,100×L 5,627×H2,228(mm) (埋設深さ900mm)
設置スペース	W9,250×L 6,000(mm) (但し基礎及び排泥スペース、走行路を含む)
機械重量	4,800kg (鋼製水槽含む)
洗浄方式	下部と両サイドからの高圧スプレー洗浄+遠心力利用洗浄装置
排泥方法	本体下部ピット中の泥土は排泥コンベヤにより地上へ自動排出

外形図

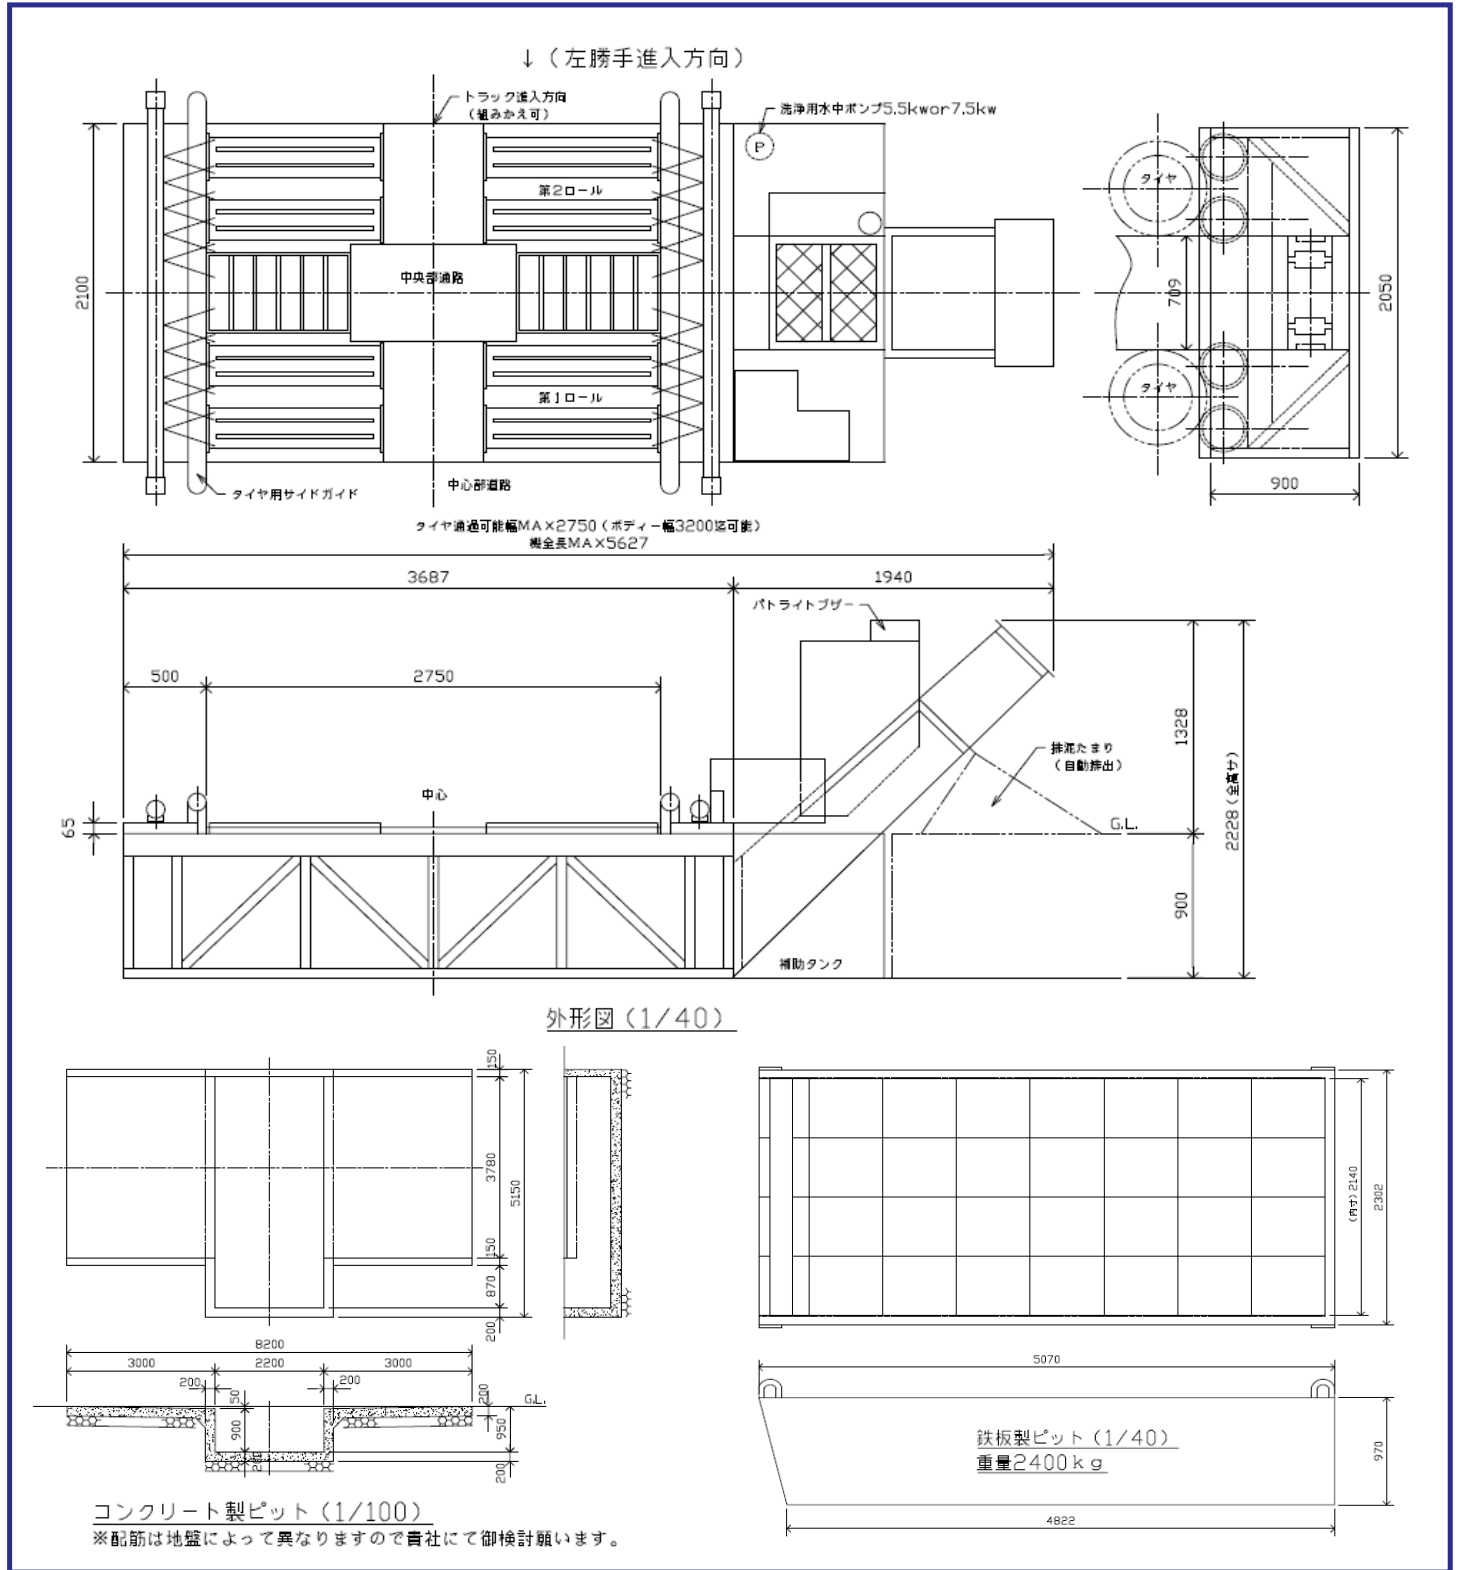

担当)

菅 機 械 工 業 株 式 会 社

- 本 社 〒550-0015 大阪市西区南堀江3-9-27
- 大阪支店 営業1部 TEL 06(6541)7931 FAX 06(6541)7867 (シールド・トンネル)
- 営業2部 TEL 06(6541)7936 FAX 06(6539)2811 (建築工事)
- 営業3部 TEL 06(6541)7931 FAX 06(6541)7867 (一般土木他)
- 東京支店 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町13番地
- 福岡営業所 〒812-0013 TEL 03(5296)0551 FAX 03(5296)0550
- 名古屋営業所 〒455-0008 福岡市博多区博多駅東1-16-8
- 京都営業所 〒615-0022 TEL 092(431)7181 FAX 092(411)7047
- 名古屋市港区九番町3-37
- TEL 052(653)2491 FAX 052(653)4089
- 京都市右京区西院平町2-5番地
- TEL 075(314)4460 FAX 075(314)4462