

FRP製梯子兼用脚立

レンタル 販売



特長



フレーム上部に補強材を追加。ねじれ、タワミを更に軽減。




厚手のゴム製端具。滑りにくいうえ、電気絶縁性に優れています。

3 踏ざん形状



4 支柱形状




型式	天板高さ	はしご時長さ	重量	設置時(外寸)		収納時(外寸)		
				全幅(W)	奥行(D)	全幅	奥行	高さ
RG-12A	1.14m	2.40m	7.3kg	53cm	79cm	53cm	16cm	122cm
RG-18A	1.74m	3.64m	10.4kg	64cm	111cm	64cm	16cm	184cm

※梱包単位 = 1台 ※耐電20,000V(最下段ステップと地面での値)

FRP製1連梯子

レンタル 販売

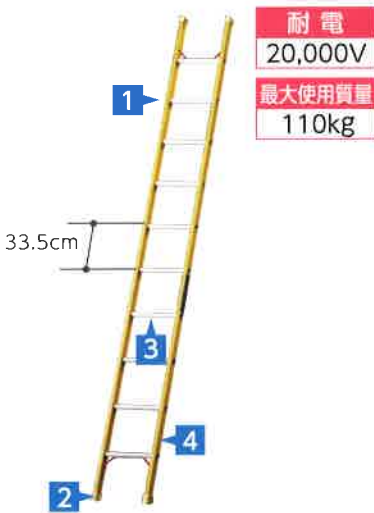

特長




フレーム素材全体がグラスファイバーです。




絶縁性・滑り止め効果に優れた大型ゴム製脚端具(左右別有り)。

3 踏ざん形状



4 支柱形状



型式	全長
RSG-401	4.04m
全幅	重量
40.2cm	8.8kg

※ベルト、フック、安全巻付バンドはオプション対応。取付加工は別途費用にて承ります。
※梱包単位 = 1台
※耐電20,000V(最下段ステップと地面での数値)

FRP製2連梯子

レンタル 販売



特長



電線にひっかけて使うフックと電柱の丸味にそったカーブのベルトが標準装備




フレームはグラスファイバー、ステップはアルミ製です。




絶縁性・滑り止め効果に優れた大型ゴム製脚端具(左右別有り)。

4 踏ざん形状



5 支柱形状



型式	全長	全幅	縮長	重量
USG-75	7.52m	40.2cm	4.59m	24.5kg

※梱包単位 = 1台 ※運賃別途
※耐電20,000V(最下段ステップと地面での数値)