①ホコリ飛散防止シート

執務並行改修に最適です!!

PATENT NUMBER 実用新案 特許 第4217983号

組立て・解体が簡単! 凹凸にも対応!

シートにランナーを取付済みのため、早く簡単に組立てができます。更にスポンジランナーを使うと天井の凹凸で隙間が生じる事もなく、すり傷からも天井面を守ります。

ダメ穴補修が不要

固定方法が突っ張り式でランナーを上部に固定するため、ビス等のダメ穴ができません。

マジックテープで目地固定

シートの両端にマジックテープを施しており容易に隣り合わせのシートと目地固定ができます。また、マジックテープのため、囲い内への出入りが容易です。※ファスナー出入り口タイプもございます。

突っ張り棒の高さは1600～2900mm/1980～4900mmまで対応可能。

シートは防炎製品で毒性検査済み

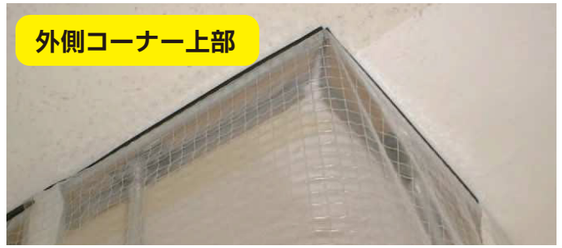

コーナー専用材を使えば、角の仕舞いが更にキレイ。

ランナー内の任意の位置を突っ張れます。

・3m高さ用（2.9m以下の高さでの使用を推奨）

品名	シート(ランナー)高さ×幅(mm)	単重量(kg)
HBS1830	H3500×W1800	8.0
HBS0930	H3500×W900	4.0
HBS4530	H3500×W450	2.0
HBS-C30	H3500×W900(450+450を丁番固定)	4.0
HBS1830F(ファスナー出入り口付)	H3500×W1800(ファスナー出入り口付)	8.0
HBS0930F(ファスナー出入り口付)	H3500×W900(ファスナー出入り口付)	4.0
突っ張り棒2.9	H1600～3000(高さ調整可能)	2.5

・5m高さ用（4.9m以下の高さでの使用を推奨）

品名	シート(ランナー)高さ×幅(mm)	単重量(kg)
HBS1850	H5000×W1800	9.5
HBS0950	H5000×W900	4.8
HBS4550	H5000×W450	2.4
HBS-C50	H5000×W900(450+450を丁番固定)	4.8
HBS1850F(ファスナー出入り口付)	H5000×W1800(ファスナー出入り口付)	9.5
HBS0950F(ファスナー出入り口付)	H5000×W900(ファスナー出入り口付)	4.8
突っ張り棒4.9	H1950～5000(高さ調整可能)	2.0

設置手順 / 3m高さ対応型用

二人作業でシート間仕切りを1分半で施工可能です。
下から突っ張り棒でランナーを押し上げるので、脚立作業が不要です。

部分名称

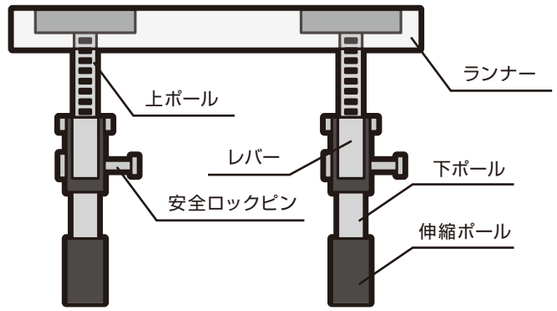

ロック解除



ロック状態



1 シートを伸ばします。



2 安全ロックピンを右(ロック)にし、縮めた状態でランナーに差し込みます。

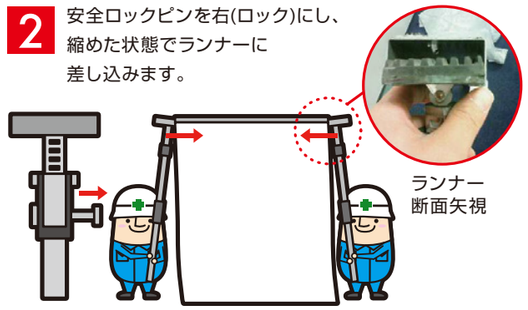

3 安全ロックピンを左(ロック解除)にし、天井までぴったりくっつけます。

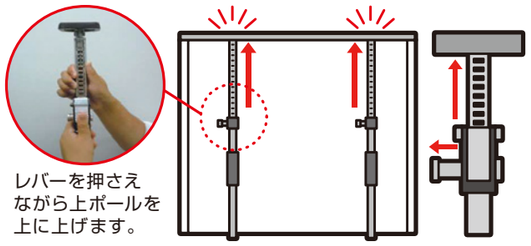

レバーを押さえながら上ポールを上に上げます。

4 下ポールを右に回して、更にタイトに突っ張ります。



5 安全ロックピンを右(ロック)にし、ロックします。



6 ホコリ飛散防止シート同士をマジックテープで隙間ができない様に貼り合わせます。

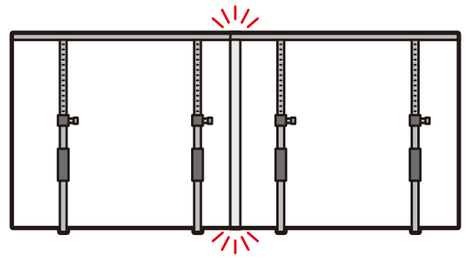

設置手順 / 5m高さ対応型用

シート(ライナー)との取付方法は3m高さ用と同様です。下記は棒部分のみの説明です。

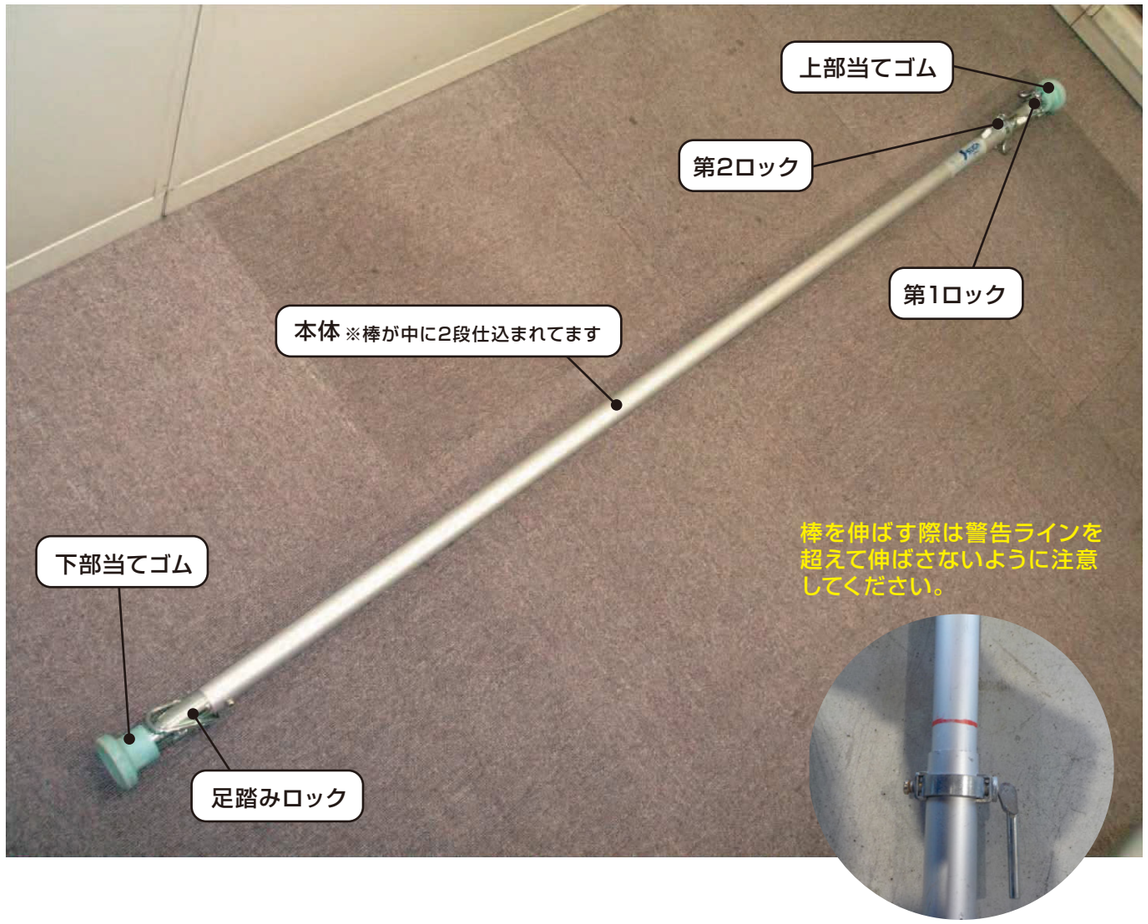

1 第1ロックを解除して、上部を伸ばします。

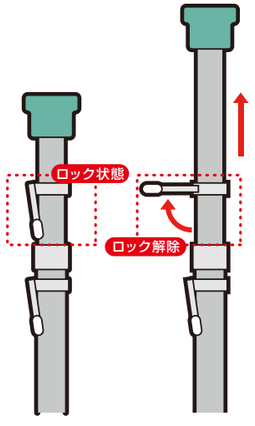

2 第1がある程度伸びたら、第1をロックし、第2ロックを解除して第２を伸ばします。

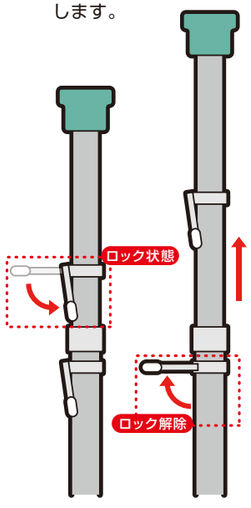

3 上部当てゴムが天井に当たるまで伸ばしたら、第２をロックします。

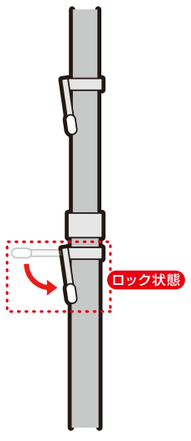

4 最後に足踏みロックを踏み固定します。踏む事で約10mmほど棒が伸びて突っ張り固定されます。

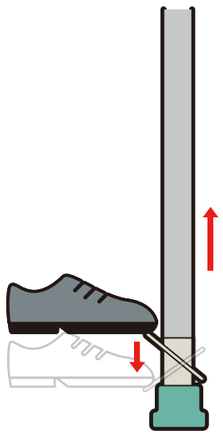

オプション品

ファスナー出入り口付

(HBS-1830F・1850F・0930F・0950F)

3m・5m高さ共に1800巾・900巾の品にはセンターの天地にチャック(ファスナー)出入り口を設けたタイプもございます。

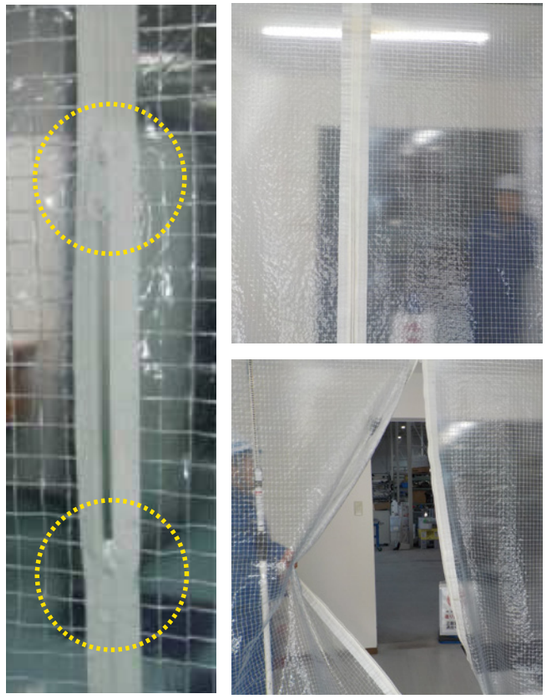

Wファスナー仕様なので天地間内で任意の高さに好きな大きさで開口できます。

スポンジランナー

(900SPR)

900巾専用です。
約20mm前後までの天井凸凹に対応可能。

※凸凹物の固さ、突張棒の力加減により、上記以下の対応寸法になる場合があります。

今までは天井の凸凹によって隙間が発生。

スポンジランナーを使う事で隙間を埋めることが可能です。

取付方法

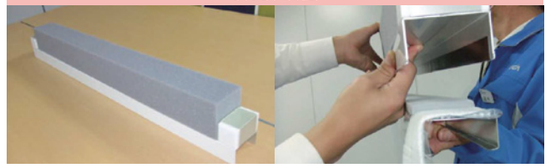

飲み込みの長い方(マグネットの付いている面)がHBSの鉄面に被さる様にはめ込みます。

割付幅以内に収める設置方法のご提案

提案① 斜め設置

全体を斜めに設置して幅内に収めます。

長 所 隙間が全長の両端のみ

短 所 割付寸法により前後への飛び出しが大きくなる

提案①を上から見た図

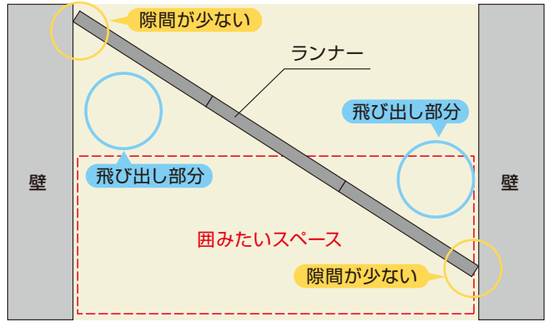

提案② 重ね設置

1スパンのみ前後にずらして設置し、幅内に収めます。

長 所 前後の飛び出しが小さくなる

短 所 ランナーの厚み(60mm)分ずれるため、養生が必要になる
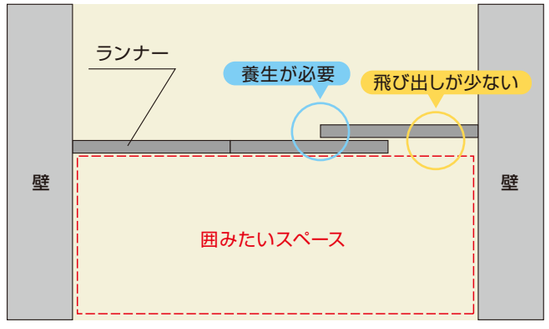
提案②を上から見た図