


強力ジェットエアで粉塵汚染を払い落とします。



性能・特徴

- 1次フィルターの粉塵処理効果
- 0.3 μ mの微粒子も99.7%以上除去
- 高性能フィルター100倍長持ち(3~5年)による手間とランニングコストの大幅減
- 除去した粉体はオプションの専用掃除機(JV-15H型)にて一切手を汚さずに一括回収



- 塵芥汚染区域**
- 焼却炉
 - 清掃工場
 - 建設粉塵
 - 土壌改良現場
 - 食品・粉体
 - その他

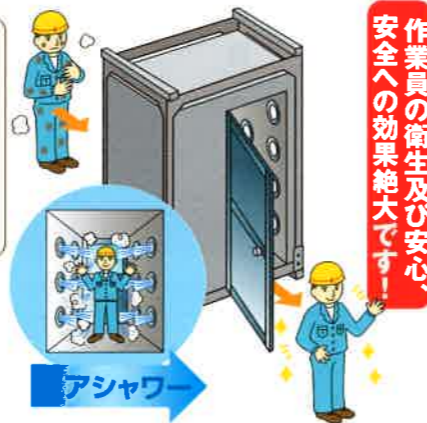

アシャワー

形式		JAS-30型
電源 (V・Hz)	3相200V 50/60Hz共用220V60Hz	
出力 (kw)	1.5kw	
駆動方式	インバーター駆動方式	
ファン	ターボファン	
風量	20m ³ /min	
騒音	58db [A] (機外)	
プレフィルター	形状	成型カートリッジ
	材質	ポリエステルスパンボンド、テフロンラミネート
	面積	9m ²
	本数	2本
	集塵効率	99%以上(重量法)
	払い落とし	自動バルスジェット方式
高性能フィルター	圧縮エア消費量	最大150N ℓ /min (ホッパーブロー時)
	エア出力	0.3~0.7MPa
	寸法	610×305×150 (mm)
	数量	2個
プレフィルター	捕集効率	0.3 μ mDOPIにて99.9%以上(重量法)
ジェットノズル数	12個	
照明	20W蛍光灯	
ダスト排出方法	※1ダスト吸引式(掃除機使用)	
付属品	エアダスターガン×1 ※2ターバー管×1	
大きさ (W×D×H) mm	W1600×D1250×H2550 (mm)	
質量	560kg	
塗装色	日塗工 Y22-90B 焼付塗装	

■寸法図(屋根設備取入口)

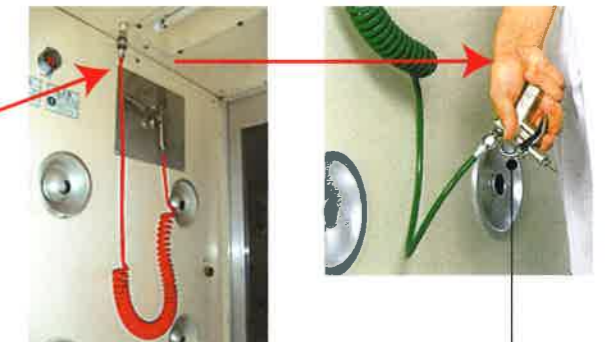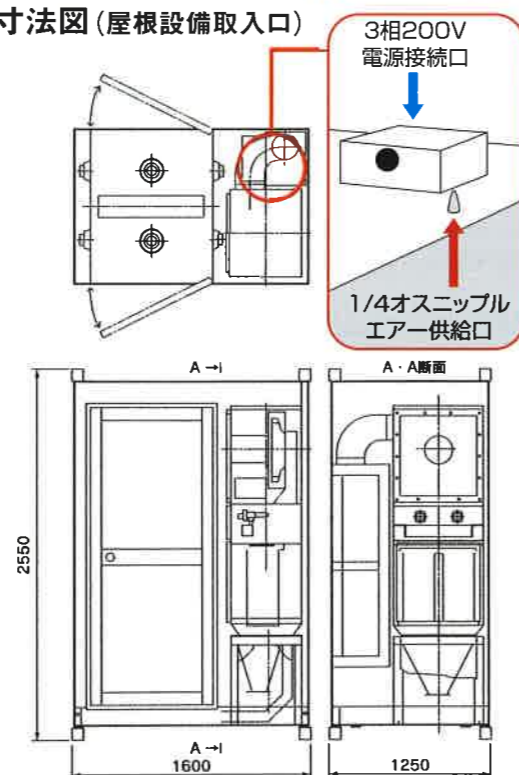

ピンポイント洗浄用にエアガンを本体に付属しておりますが使用するにはベビコン(0.5~0.7MPa)とそれ用のエアホースが必要となります。
 ※ベビコン、エアホースは別途となります。



エアシャワーにたまった粉塵を吸い取る専用掃除機(JV-15H型)もオプションレンタル対応しております。
 御入用のときは担当者へお問い合わせ下さい。


作業服に付着した粉塵を効果的に除去します!

高濃度粉塵用に開発した清掃工場専用エアシャワーです。清掃工場の出入口に設置することでダイオキシン等の有害粉塵を工場から外へ持ち出しません。

【注意】

エアシャワーは屋内使用専用です。
 (万一屋外での使用の場合は本体に雨水、結露、などの水分及び湿気が入り込まないように十分な対策を施したうえで御使用願います)水分が混入されると修理・破損が発生する可能性があります。

【別添品】
 電気線、ベビコン、エアホース(本体⇄ベビコン分)は別途です。
 ※現場でご用意なさるか事前に営業担当へ御確認願います。

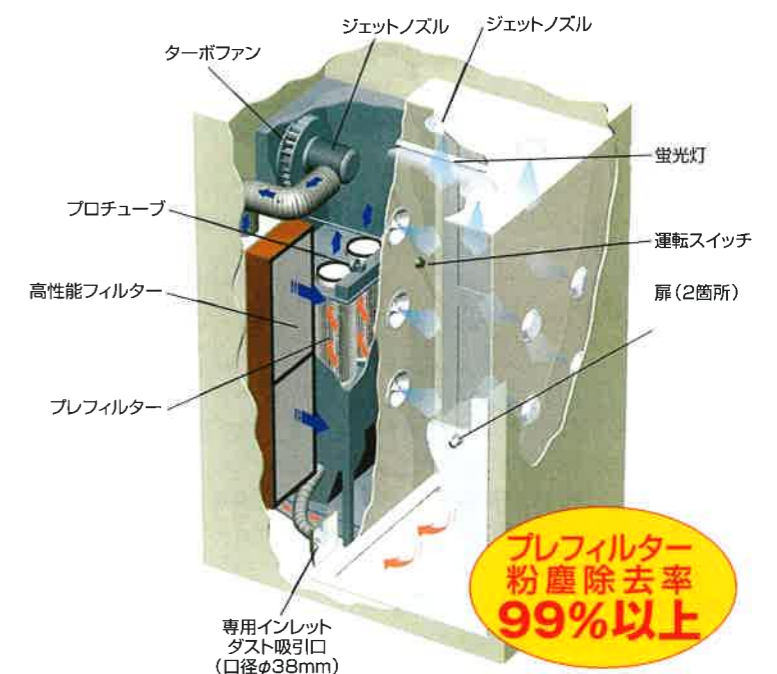

プレフィルター
 粉塵除去率
99%以上