




### 正面図

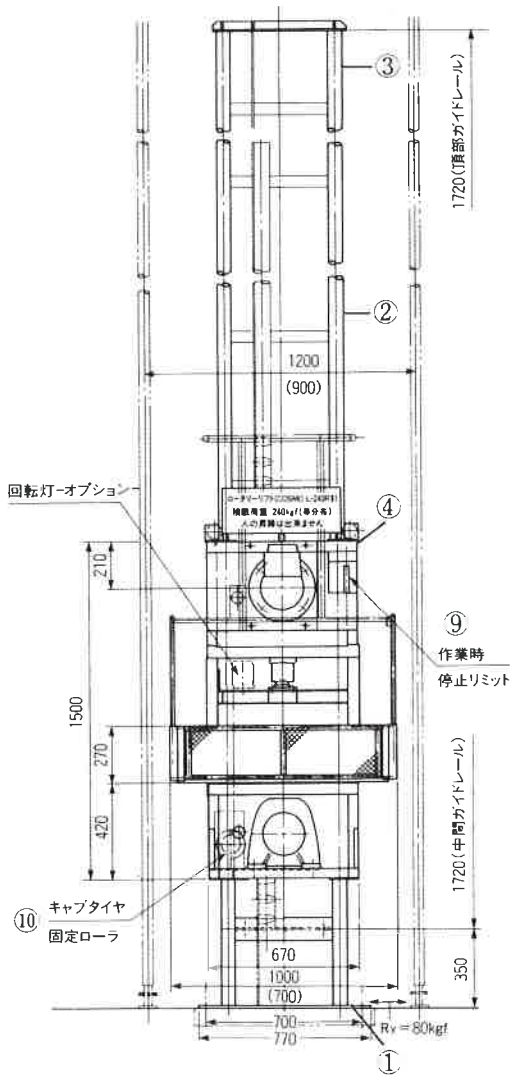



### 側面図

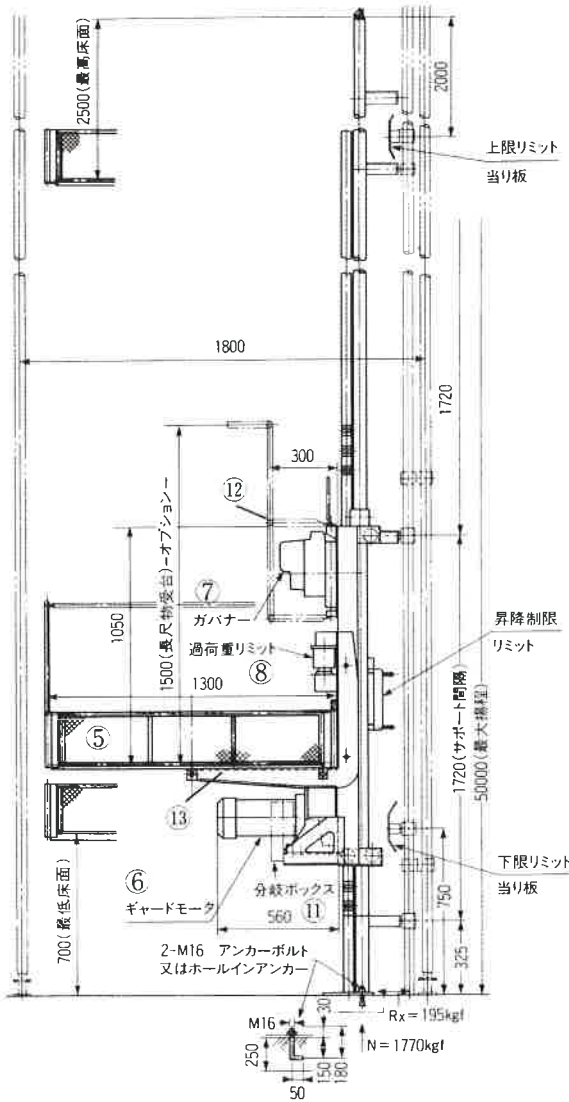

### サポート&基礎ベース



### 枠組足場内配線図



注) ※S型の枠組足場の片側ブレースは除外し、φ48.6単管で補強して下さい。  
※枠組足場の固定は2層以内毎に壁継ぎ(足場キラー)で繋ぎして下さい。

反力(kg・f):揚程50M時

N	Rx	Ry
1770	195	80

### 部品名

番号	品名	重量	番号	品名	重量
①	基礎ベース	15	⑥	過荷重リミット	2
②	ガイドレール(1.72M)	33	⑦	作業時停止リミット	1.5
③	頂部ガイドレール(1.72M)	23	⑩	キャブタイヤ固定ローラ	0.7
④	昇降フレーム	64	⑪	分岐ボックス	0.6
⑤	荷台	50(L)/40(S)	⑫	長尺物受台	5
⑥	ギヤドモーター(ブレーキ付)(ロータリー含む)	80	⑬	L形フレーム	32
⑦	ガバナ式落下防止装置(ロータリー含む)	23	※	制御盤	14

※本仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

### 仕様表

形 式	COSMO L-240R
積 載 荷 重	240kgf
昇 降 速 度	12.5/15m/min、50/60Hz
電 動 機	2.2kW、4P(ブレーキ付)
駆 動 方 式	ロータリー方式
荷 台 寸 法	1300×1000×H200(1300×700×H200)
操 作 方 法	リモートコントロール(押釦)
最 大 揚 程	50M
電 源	200/220V、50/60Hz
安 全 装 置	昇降制限リミット 作業時停止リミット 過荷重リミット ガバナ式落下防止装置 頂部ガイドレール抜止め装置 下部ガイドレール衝突防止装置

※制御盤内、各簡易モニターランプ付(外蔵、ガバナ、過荷重、作業時停止、上下限の荷重リミット用)、逆相リレー付