⑥プチ集塵機　（小型空間処理集塵機）

主な特徴

1　**小型軽量、キャスター付で横移動などが容易です。**
2　**100V・0.4kwの電力**で他社200V集塵機と同等の処理風量。
3　**稼動音が静か**で居ながら工事などでの近隣配慮も抜群です。

最大処理風量60m³/min
<他社200V集塵機と同等風量>
&
静音（70dB）仕様!
インバーター制御により
3段階に風量切換可能

電源は100V!
（ポッキンプラグ仕様）

重量51kgで
キャスター付なので
横移動がラクラク!

ここがポイント!!

従来の場合 空間粉塵処理は…

※ご注意：浮遊粉塵の除去を目的とした集塵機ですので　局所集塵（掃除機）用途には適しておりません。

外気への排気が出来る場合

※外気まで距離がある場合は
給排気送風機
にてリレー送風
も可能。
（右ページを参照下さい）

ビニールダクト仕様（排気処理）

外気への排気が出来ない場合

袋状フィルター仕様（循環処理）

こんな時プチ集塵機

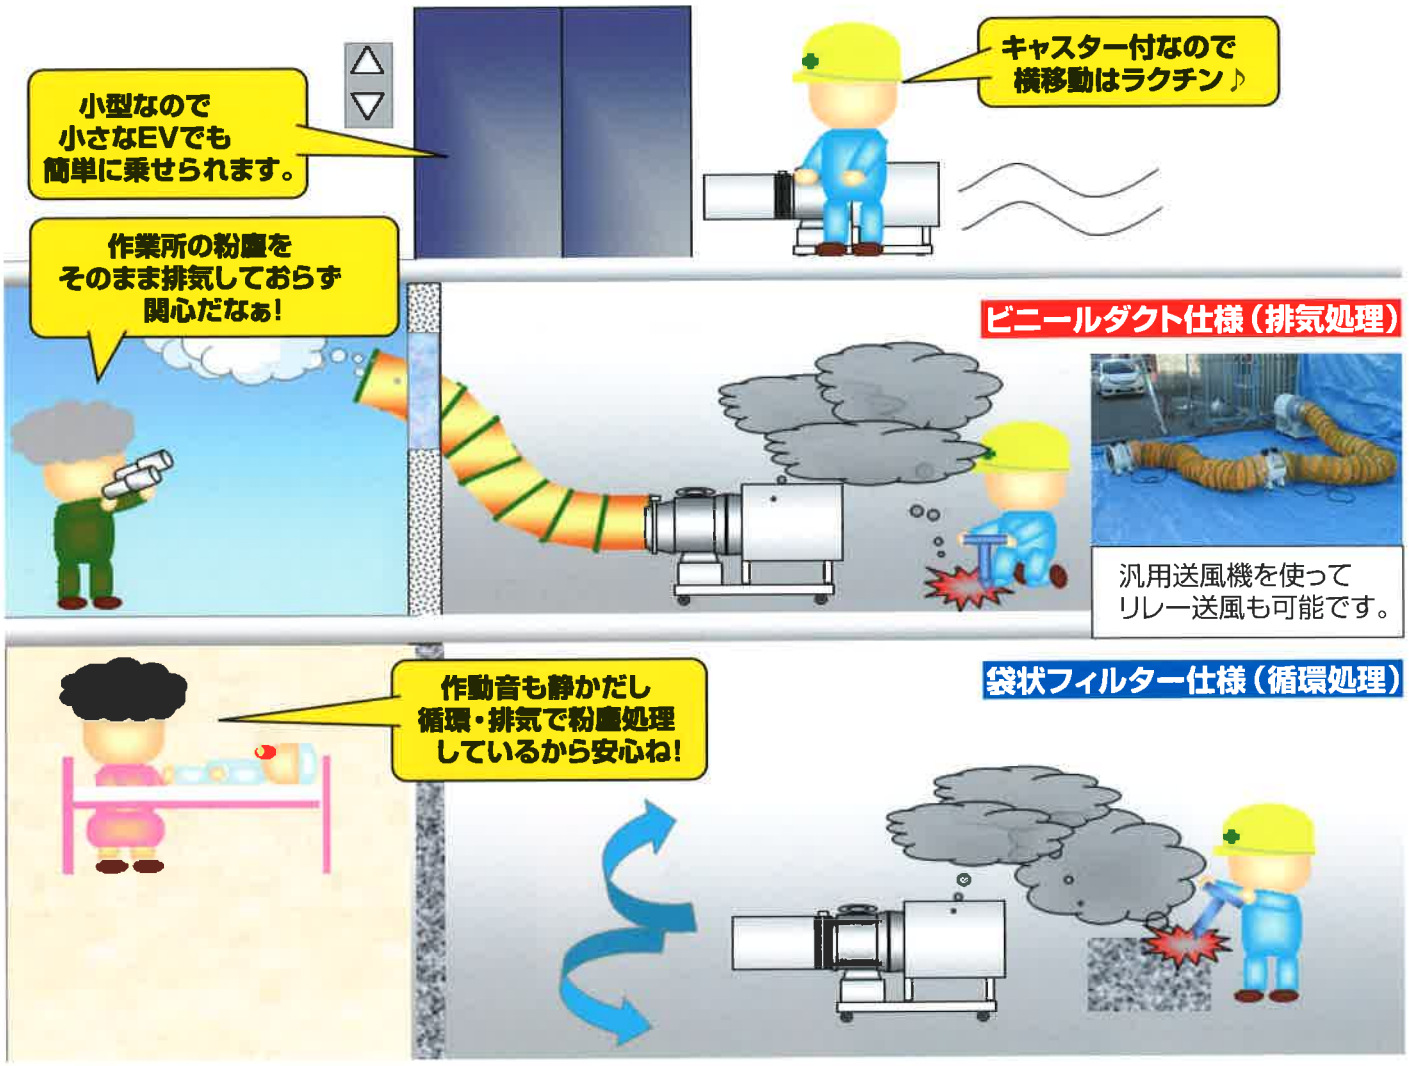

寸法図　SF325-8F-0.4(4)FIV 100V×0.4KW 定格電流値4.2A　最大起動電流値12A

インバーター制御

75Hz(H)	60Hz(H)	50Hz(H)
60m³/min	48m³/min	40m³/min
180PaTP	120PaTP	80PaTP

Model	SF325-8F-0.4(4)FIV
Capaci	左表による
Motor	0.4kW,4P,200V(引込み電源は100V),50/60Hz,3φ
Serial No.	
質　量	約51kg／1台
製作台数	台
塗　装	内外面共:SS部のみアクリルウレタンNB
	インバーター入力電源:100V 1φ

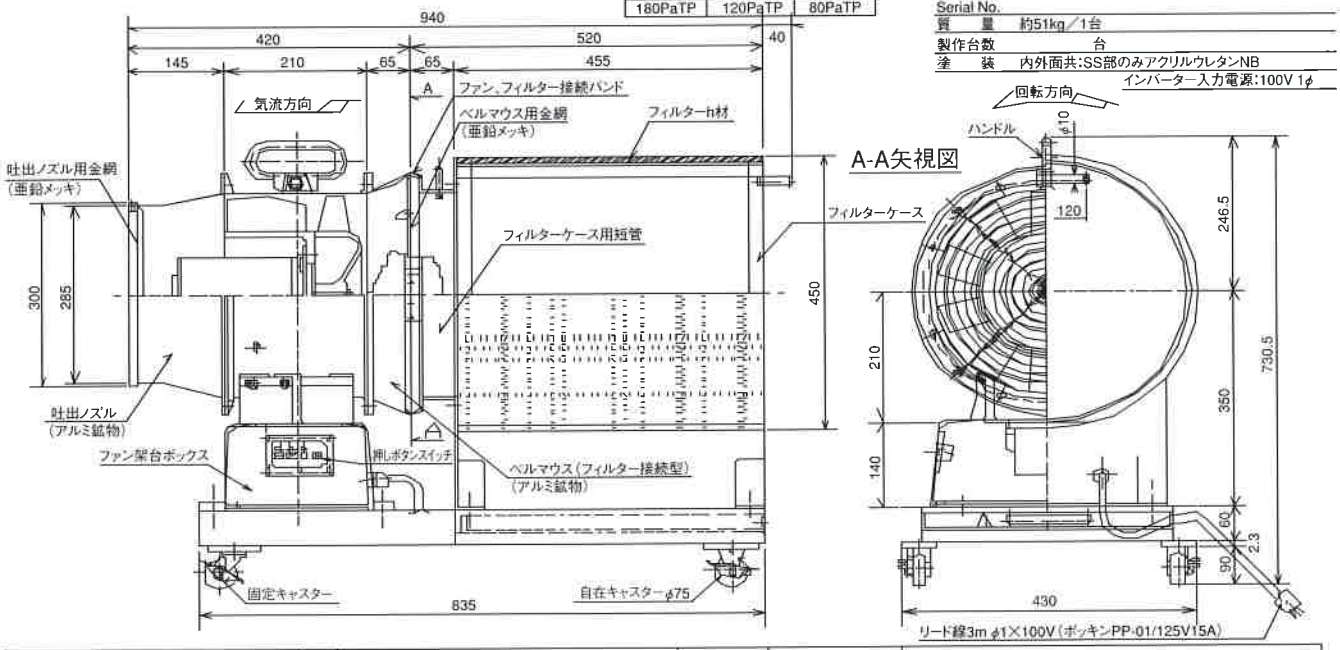

Date	Revisione	
2002.4.17	質量訂正	坪内
2002.5.16	風量及び圧力変更	松村

Ind. No. Ind. No.	Drd. No.			Messrs
Date 200.4.1	App	Chd	Drawn 井之口	Project Title　プチ集塵機
Scale 1／5	Drawing No. 1-22085c			Drawing Title　SF325-8F-0.4(4)FIV(キャスター架台付) 外形寸法