

⑬のびウマΣ-HS S/M/Lシリーズ PAT.P (関東地区のみ保有)

仮設工業会
認定品

軽量で頑丈なアルミを採用しているため、設営しやすく堅牢で安全な作業環境を構築します。また、一部破損しても破損部だけの部品交換が簡単に行える構造なので補修・維持費もリーズナブル。リースやレンタルに最適です。

ロックピンによる伸縮調整

伸縮調整のロック機構は貫通式ロックピンを採用。確実な安全性を発揮します。

軽量・高耐久のオールアルミ製

全てに軽量で頑丈なアルミを採用。優れた耐久性を持ちながら軽量で、運搬や設置の負担も軽減できます。


ワイドな天板

天板巾は全てワイドな500mm×1690mmを採用し、作業性が高まりました。



フットセンサー

天板のサイドに凸起板を採用することにより、つま先による感知が容易です。

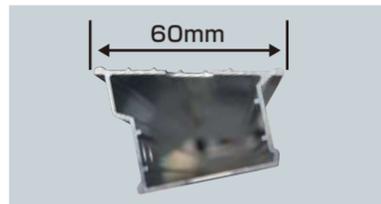

ワイドな踏み様

踏み様の巾は広々60mm。ゆとりのある上り下りができます。



ロックレバー

4つの足の伸縮固定には、安全性の高いロックピンを採用しています。



キャスターによる移動

折り畳んで運ぶ際に便利なキャスター付きです。高さや大きさに比例して重量が大きくなって持ち運びが難しくなってもスムーズに移動できます。



ボルト・ナット結合

踏み様はボルト&ナットで結合されているので破損部だけを取り替えることができます。交換も簡単で維持費も軽減できます。



豊富なオプション


法改正に対応するオプション部材も豊富にラインナップ。より安全性を高め、快適な作業環境を実現します。

仕様

のびウマΣ-HS/L

伸縮高さ
7段調整
(57.5mm/1段)
1833mm
1488mm
天板巾
500mm


製品名	のびウマΣ US50-HSL
重量	29.5kg
最大積載荷重	150kg

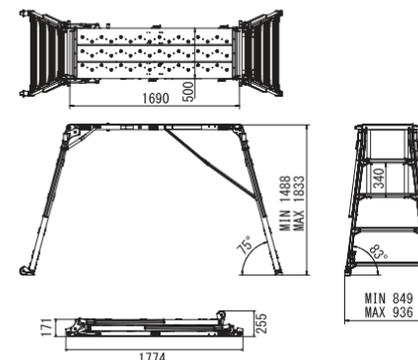

のびウマΣ-HS/M

伸縮高さ
7段調整
(57.5mm/1段)
1493mm
1148mm
天板巾
500mm


製品名	のびウマΣ US50-HSM
重量	27.3kg
最大積載荷重	150kg

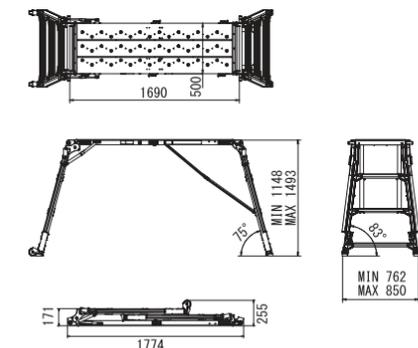

のびウマΣ-HS/S

伸縮高さ
7段調整
(57.5mm/1段)
1153mm
808mm
天板巾
500mm

製品名	のびウマΣ US50-HSS
重量	21.3kg
最大積載荷重	150kg

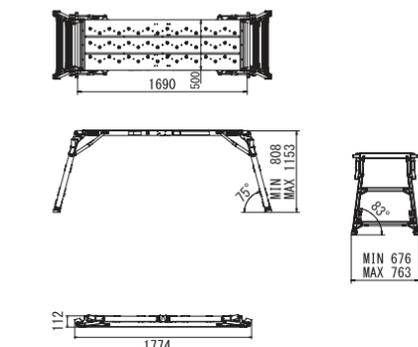


オプション


●幅木



●連結天板




●アウトリガー(L、M用)



●感知柵



●妻側感知柵



※のびウマΣ HSL/HSMのみ設置