


### 主要寸法表

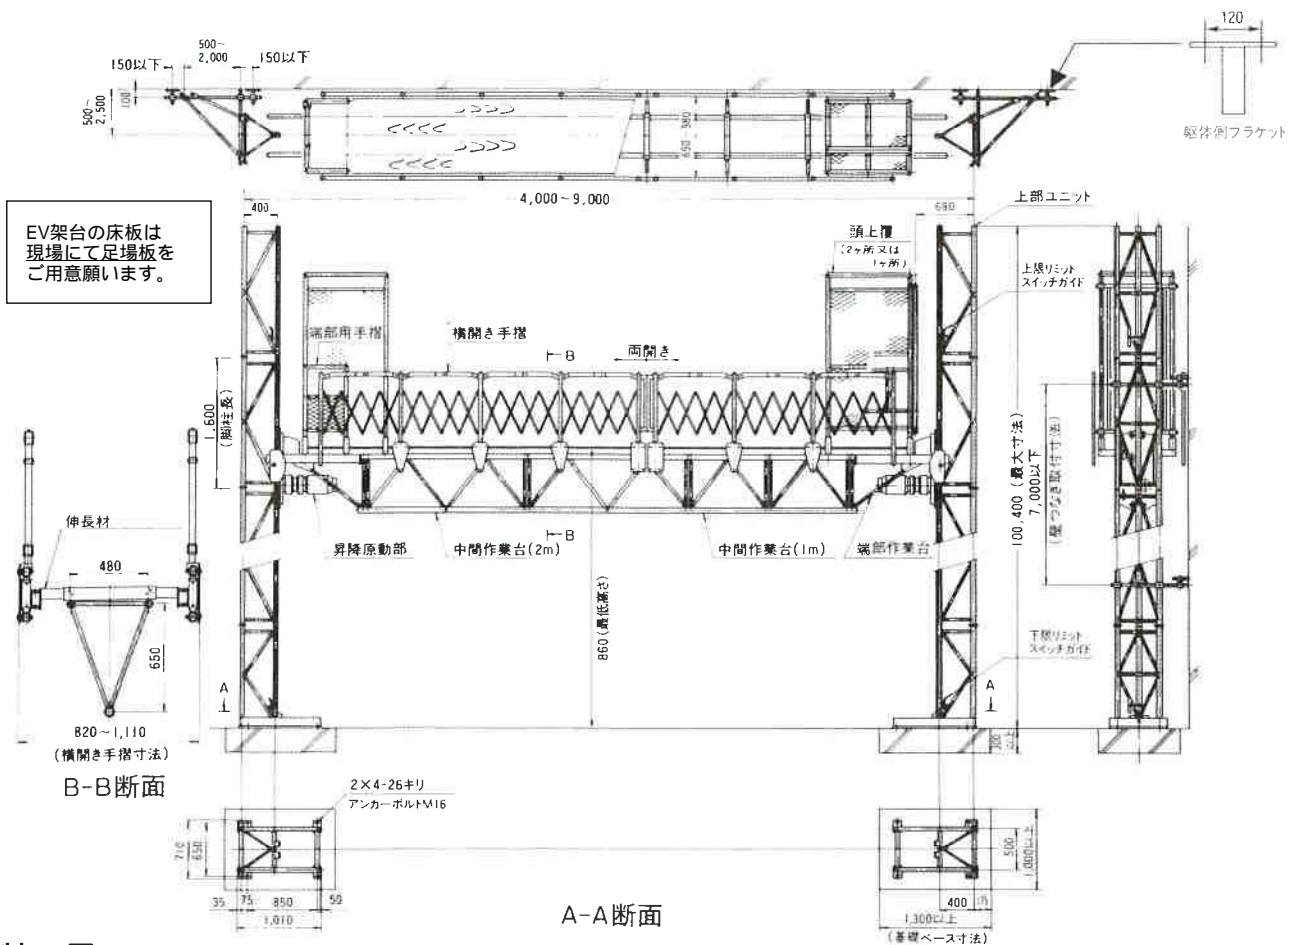

### ■特長

- 自立が1階分（搬器で3.5m）できます。
- 搬器1台で2種類の使い分けができます。
- リミット及び安全装置の故障がわかるモニターランプ付き。
- 枠組足場の巾以内に据付けができます。
- 壁つなぎ間隔は7m以内で、枠組足場より壁つなぎを取る場合は枠組足場の補強が必要となります。この場合は壁つなぎ間隔が4m以内です。

### 仕様表

型式	MLF-900
積載荷重	900kg
脚柱間隔	4m~9m
作業台外巾	820mm~1,110mm
揚程	max 100m
電動機	2.2kW×4P×2台
電圧、周波数	200V/220V 50Hz/60Hz
昇降速度	10m/min
壁つなぎ間隔	7m以上

### 部品重量

単位:kg

脚柱ベース	1基	59
脚柱ユニット	1本	34
昇降部	1台	190
端部作業台	1組	35
1m作業台	1組	31
2m作業台	1組	50
頭上覆	1組	50
操作盤	1組	50
手摺り	1m	39