


# バキューム設備

## シールドバキューマー (KVA型)

システム全体



- 独自のWタンクシステムにより逆吸引作用解消
- 大気圧からの揚水のため、サンドポンプの所定の揚程が得られる
- 独自の消音システムで低騒音を実現

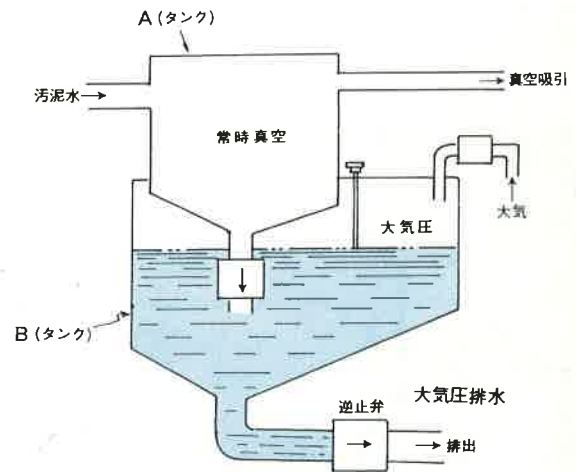


レキ取りタンク



真空ユニット



型 式	KVP-11	KVP-22
真空ポンプ容量 (KW)	11	15
寸法	全長L (mm)	1,400
	全幅W (mm)	600
	全高H (mm)	1,650
風 量 (m <sup>3</sup> /min)	7	12.5
吸引距離 (m) 参考	~1,500	~2,000
重 量 (kg)		800

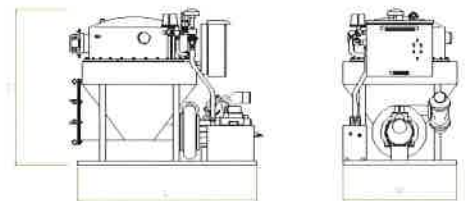

排出ユニット



型 式	KVA-11	KVA-15	KVA-22	KVA-22T
サンドポンプ容量 (KW)	11	15	22	ピンチバルブ
寸法	全長L (mm)	1,780	1,900	2,070
	全幅W (mm)	1,200	1,200	1,200
	全高H (mm)	1,560	1,680	1,690
揚 程	10m	20m	30m	下方吐き出し
重 量 (kg)				900