


コンクリット（ヒンジ転倒型コンクリートバケツ）

主な特徴

- バケツにスタンドを設けているため、**定位置にかつ確実・安全に接地**させることが可能（実用新案）
- **バッテリー搭載の無線遠隔操作のためキャプタイヤが不要**で外部から電源の確保が不要
また、無線送信機は専用の充電器で簡単充電（セレクトスイッチで有線での操作も可能）
- 小型油圧ポンプユニットとシリンダを搭載し**天然ゴム製ピンチバルブの採用**、コンパクトでパワーのある開閉機構でコンクリートの排出が自由にコントロールできる

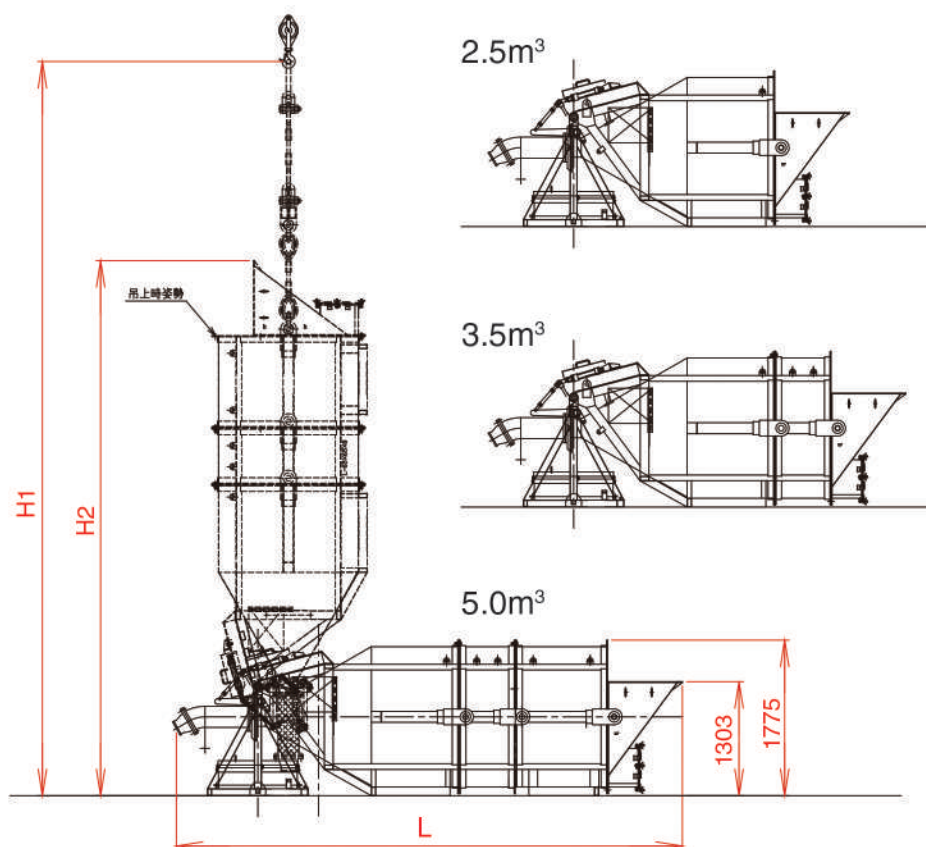

仕様

項 目		仕 様			備 考
バケツ容量		2.5m³	3.5m³	5.0m³	
バケツ自重		1.27 t	1.56 t	1.96 t	
吊り具自重		0.24 t			
生コン搭載時自重		7.6 t	10.3 t	14.3 t	比重2.4として
寸 法	全長(輸送時) L	4,127mm	4,772mm	5,827mm	転倒させて運搬
	全高(吊上時) H1	7,655mm	8,300mm	9,355mm	フック下～地盤面まで
	全高(吊上時) H2	4,402mm	5,042mm	6,092mm	コンクリート投入口～地盤面まで
	全高(輸送時)	1,775mm			
	全幅(輸送時)	1,841mm			
	生コン投入口高	1,303mm			
	バケツ内径	φ1,600mm			
電 源	バイブレータ用	200V/220V (50Hz/60Hz) コネクタにて給電			
	バルブ開閉用	DC24V (バッテリー100Ah×2個)			
操作方法		無線押ボタンSW			
		有線押ボタンSW			
ホース口径		125A 150A 200A			

※号機によって若干仕様が変わる為、詳細仕様等は御問い合わせ願います。 ※本機に採用できるコンクリートの性状については、都度御確認願います。