


仮設販売資材 (SGシリーズ)

SGメッシュウォーク

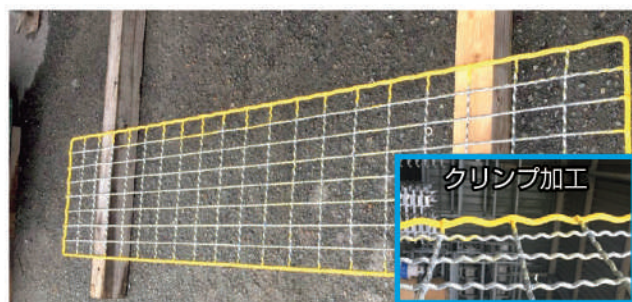


- クリンプ加工により滑りにくい構造で安全に作業
- 配筋の結束線の切断を防止
- 荷重を分散するので配筋の乱れ・曲がりを防止

※レンタル・新品販売共に対応しています

※左記写真はレンタル品につき、販売品は無塗装(全面メッキ)となります

寸法 (mm)			自重 (kg)
全体	網目寸法	線径	
W450×L2000	55×100	φ9×φ5	6.52

SGネットボード

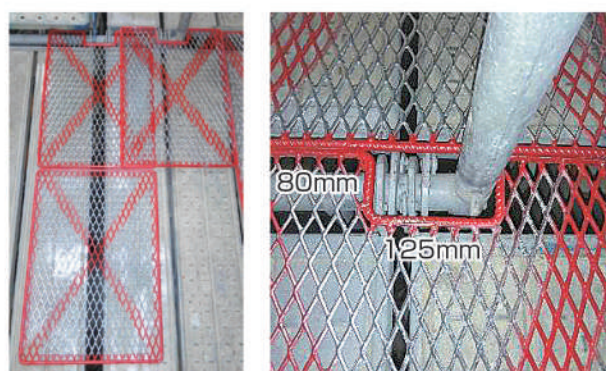

- 足場、配管スペース等の危険な隙間を防止
- 足場床の隙間、床下部の採光に適した養生材
- 安全荷重80kg (本商品の破壊荷重は4.9kNの安全設計)
- 足場・支保工の支柱周りの隙間対応には新タイプのフィットタイプが最適

※固定については番線結束等現場様にて対応願います

	L型	L型(フィット)	M型	M型(フィット)	S型
寸法(mm)	935×457	935×457	630×457	630×457	630×305
切込寸法(mm)		125×80		125×80	
重量(kg)	5.0	5.0	3.5	3.5	2.5

SGパイプ杭



下部(尖突部)



頭部





梱包状況

- 亜鉛メッキによる抜群の耐久性
- 頭部・尖突部の加工により施工性向上

型式	1.1M	1.5M
長さ法(mm)	1,140	1,540
重量量(kg)	3.1	4.1

SGミスト

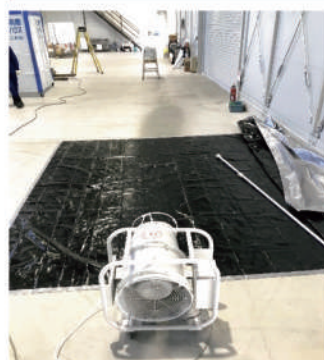

- 熱中症対策にてS Fミニファンにミスト機能を追加
- 静音、大風量(46m3)でミスト散布 (10~15m送風可能)
- 現場で簡単取付 (φ300径リングにノズル3ヶ付)
- 水道口から30m迄ホース接続可能 (標準は10mセット)
- 給水は、水道蛇口以外にも現場での揚水用ジャンクションバルブへの接続も可能