


土砂バケット（底開型）

主な特徴




- 1.0m³から大容量の2.0m³までラインナップ
- 車両が立ち入れない場所や高低差のある運搬に
- 安全性、効率性を追求
- 簡単な操作で底板の開閉が可能

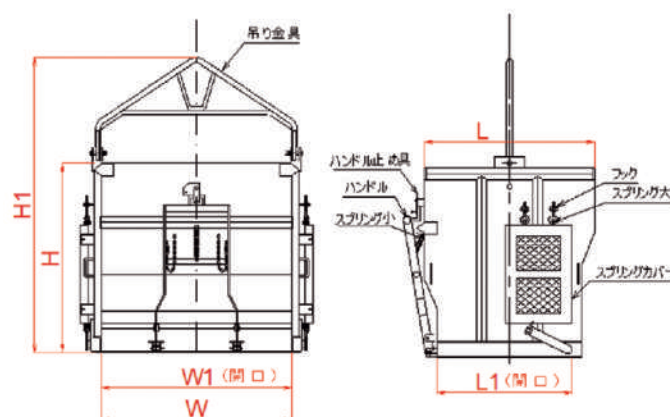

仕様

形 式	容量(m³)	W(mm)	W1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	自重(kg)	土砂重量(kg)	総重量(kg)
OB-10	1.0	1,260	1,150	1,010	725	1,150	1,770	385	1,700	2,085
OB-20	2.0	1,340	1,230	1,362	875	1,500	2,160	715	3,400	4,115

底開きイメージ

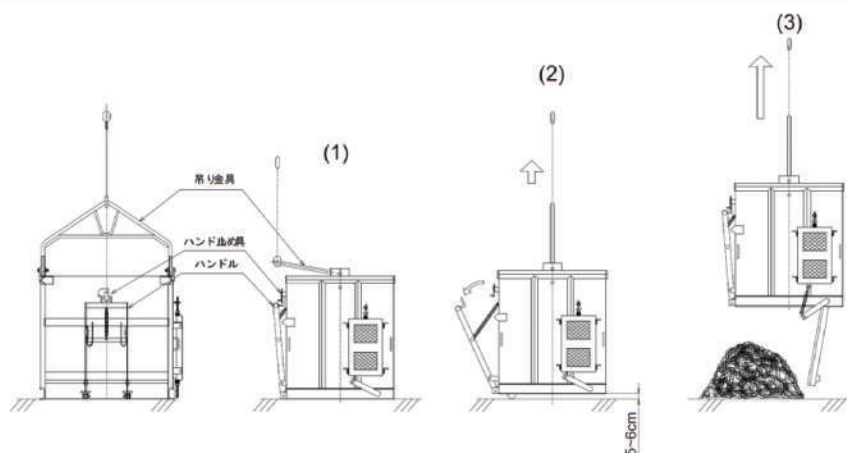

- ① 平坦な場所に置き、吊り具を倒して土砂を入れて下さい。
 - ② ハンドル止め具をはずし、ハンドルを引いて下さい。
 - ③ ハンドルを引いた状態で、5～6cm吊上げてバケットから離れて下さい。
 - ④ そのまま吊上げると底板が開き土砂が排出されます。
 - ⑤ 平坦な場所に降ろすと、底板は自動的に閉まり、ロックされます。
 - ⑥ ロックされる際に40cm程、ハンドルが手前に動くので完全に接地するまで近づかないで下さい。
- ※ 地切りしている状態で、ハンドルを引きますと、一気に土砂が出て危険ですのでご注意ください。