



## 主要寸法表

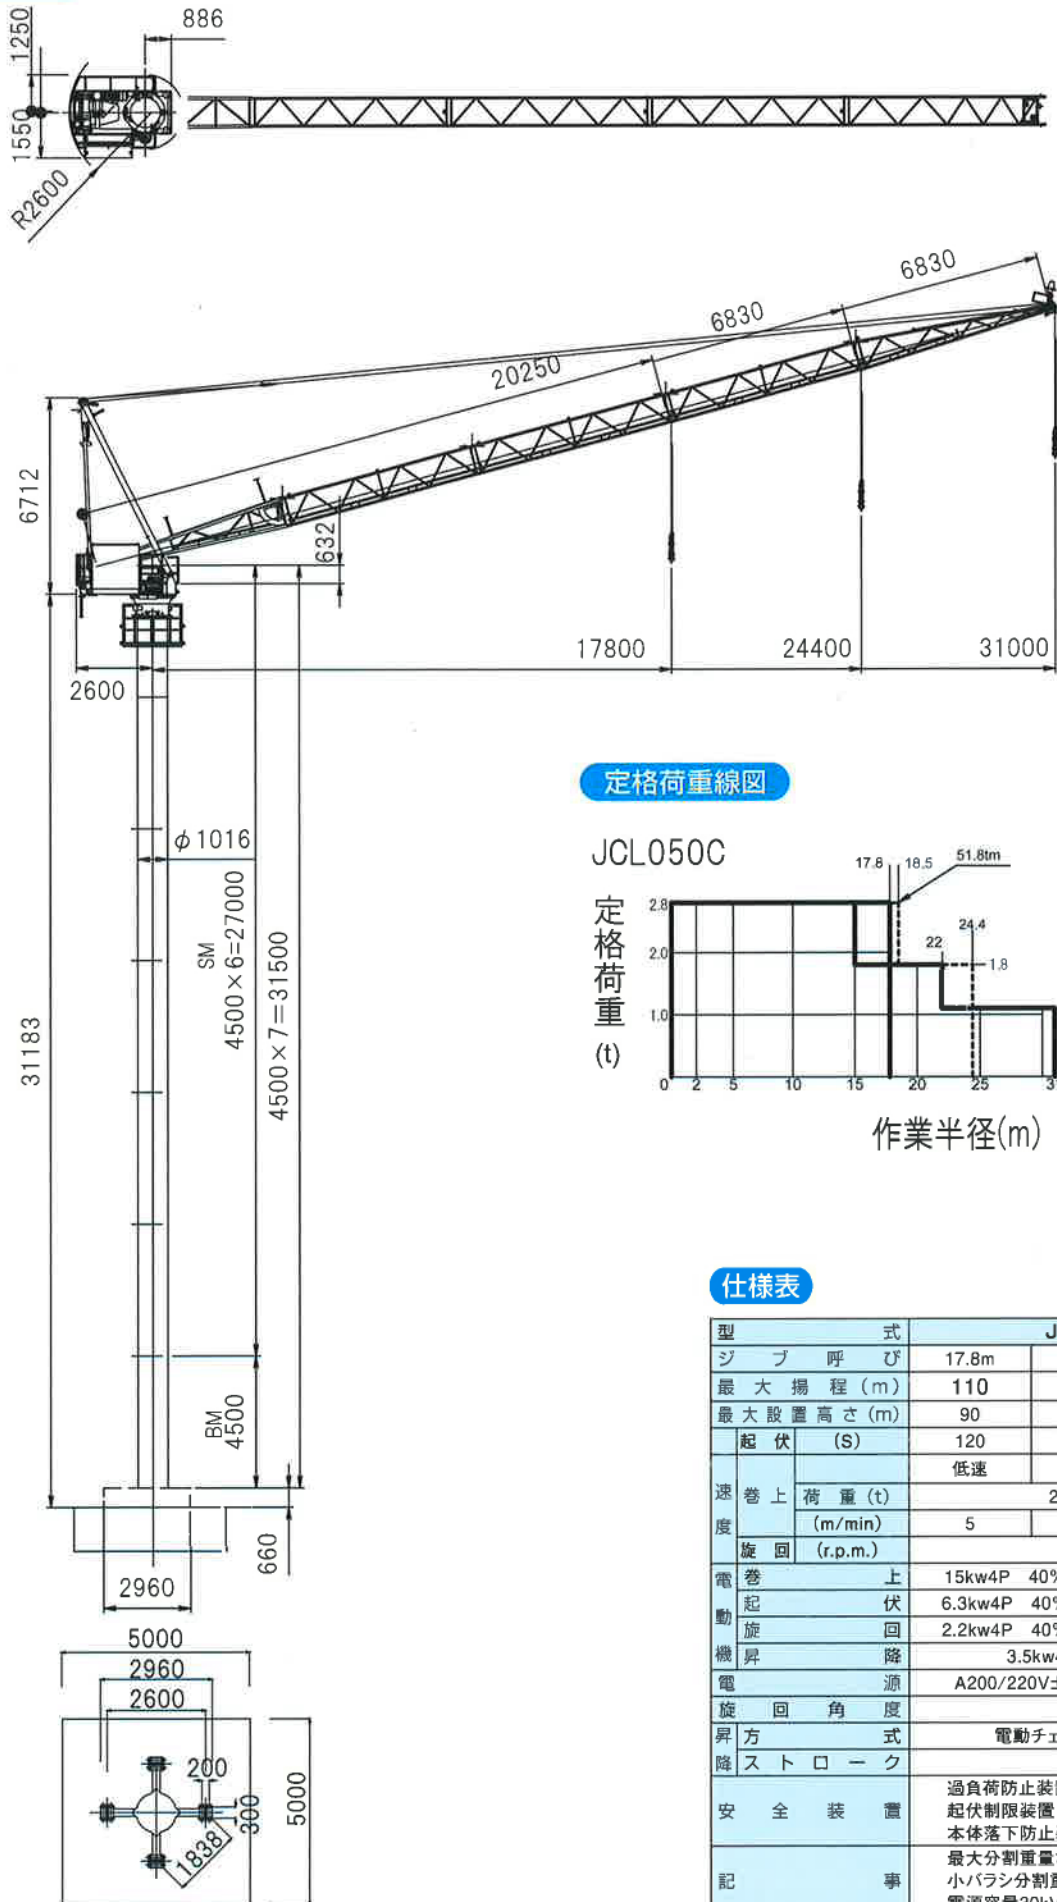

## 定格荷重線図

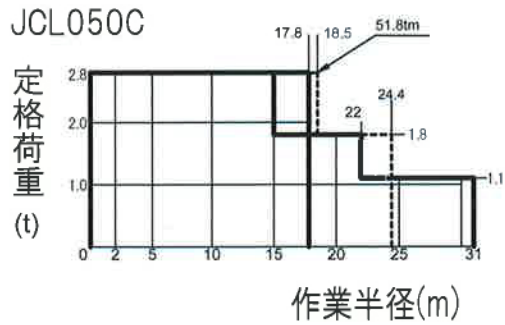

## 仕様表

型 式	JCL050C			
ジブ呼び	17.8m	24.4m	31m	
最大揚程 (m)	110	105	100	
最大設置高さ (m)	90	85	75	
起伏 (S)	120	118	116	
速度	巻上	荷重 (t)	2.8	1.1
		(m/min)	5	14
速度	旋回	(r.p.m.)	0.5	
電動機	巻上	15kw4P 40%ED	インバーター制御	
	起伏	6.3kw4P 40%ED	インバーター制御	
	旋回	2.2kw4P 40%ED	インバーター制御	
機昇降		3.5kw4P 60%ED		
電源	A200/220V±10% 50/60Hz三相			
旋回角度	360°			
昇降方式	電動チェンブロック方式			
降ストローク	4.5m			
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
記 事	最大分割重量:4.7t(旋回フレーム) 小バラシ分割重量3.07t 電源容量30kVA			