



主要寸法表

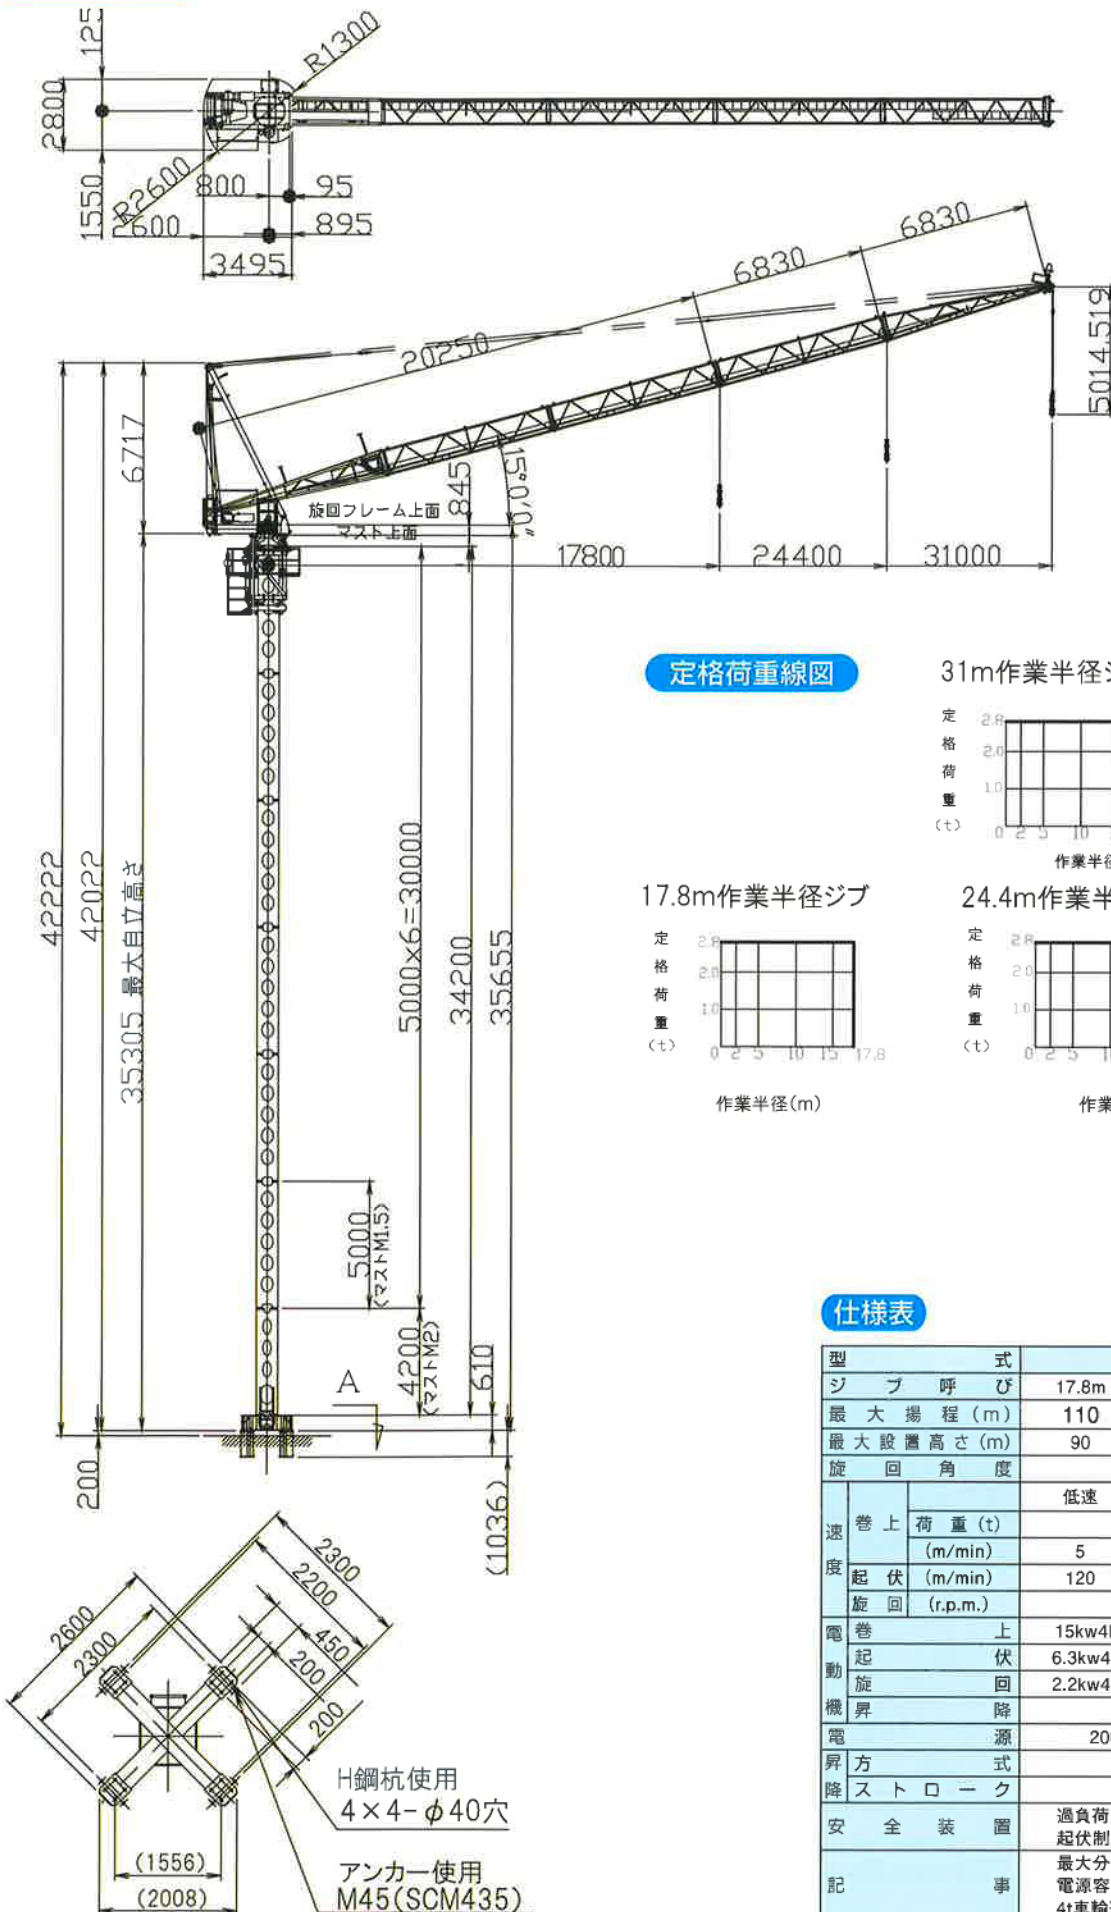


定格荷重線図


31m作業半径ジブ



17.8m作業半径ジブ



24.4m作業半径ジブ



仕様表

型 式		JCL055SK			
ジブ呼び		17.8m	24.4m	31m	
最大揚程 (m)		110	105	100	
最大設置高さ (m)		90	85	75	
旋回角度		360°			
速度	巻上	荷重 (t)	低速	中速	高速
		(m/min)	5	14	28
	起伏	(m/min)	120	118	116
	旋回	(r.p.m.)	0.5		
電動機	巻上	15kw4P	40%ED	インバーター制御	
	起伏	6.3kw4P	40%ED	インバーター制御	
	旋回	2.2kw4P	40%ED	インバーター制御	
昇降		3kw4P 40%ED			
電源		200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降方式		電動シリンダ方式			
ストローク		0.84m			
安全装置		過負荷防止装置 過巻防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
記 事		最大分割重量:1.9t 電源容量30kVA 4t車輸送可能			