

ディストリビューター（クレーン型コンクリート分配器）

主な特徴





ディストリビューター DB3125型

- コンクリートポンプ車のブームが届かない場所で
安全・迅速に生コン打設が出来る
※本機自体にコンクリートの圧送能力はありません
- 生コン打設場所を移動する際に配管を切らなくて良いから…
 - ① 配管残コンが少ない
 - ② 作業場が汚れない
 - ③ 配管材の再配置等移動・作業時間の短縮が可能
- 任意の位置・高さで生コン打設が出来るから…
 - ① コンクリートの品質向上
 - ② コンクリートの自由落下での材料分離の防止
 - ③ 労務の作業軽減、人員の削減

性能表



ディストリビューター DB311型

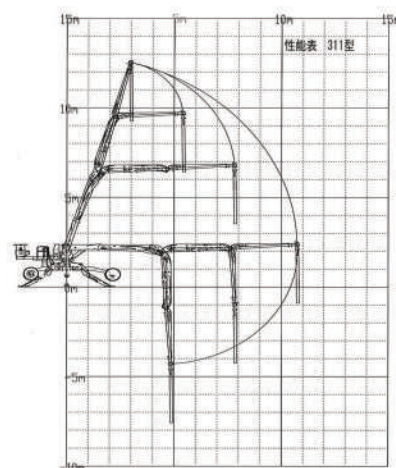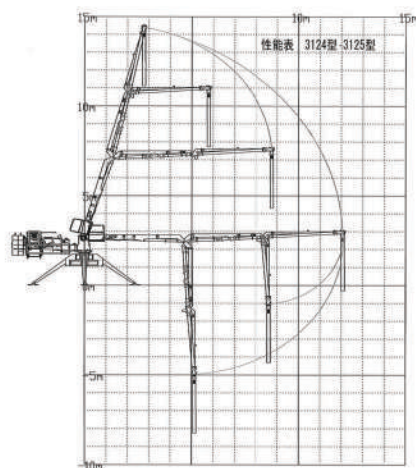

仕様

型 式	DB3125型	DB3124型	DB311型
配管径	5B	4B	4B
作動方式	油圧式		
本体重量	3,860kg (2,960kg)	2,950kg (2,500kg)	3,000kg
走行装置	1,500kg	450kg	本体一体型
走行方式	駆動方式	—	油圧モーター
	前後方向	—	自走
	左右方向	—	自走
ブーム作業半径	12m		11m
最大有効高 (先端ホース考慮せず)	14m		12m
電気容量	3.0KVA	4.6KVA	11KVA
供給電源	200V (昇圧トランスにて380~400Vで使用)		
操作方法	無線・操作レバー		
運搬方法	10t平車×1台		

※作業半径、作業高等につきましては、実際の作業条件等を考慮の上、採用願います
性能表等詳細資料は別途お問い合わせ願います