


水処理薬品類（販売品）

■除濁タブ（無機系固形凝集剤）



濁水に浸るように入れます

※急速な海水が直接かかると早く溶けて処理率が減少する場合がございます。

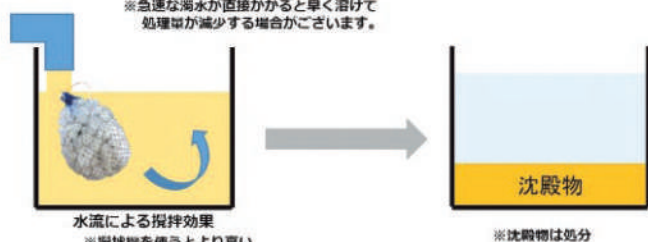

水流による攪拌効果
※攪拌機を使うとより高い凝集効果が期待できます

※沈殿物は処分

【使用方法】

- 濁水に浸すだけで簡易濁水処理ができる
- 設備不要でコスト削減を実現
- 濁度や流量による添加量の調節が不要
- 薬品投入による大きなpH変動なし
- 除濁タブ1kgで最大300tの濁水进行处理可能
(処理水の性状により変化します)
- 油混じりの排水や海域でも使用可能

品名	除濁タブ
使用素材	無機系凝集剤・植物繊維・他
外観	直径約20mmの錠剤
pH	中性
荷姿	5kg入り (1kg×5袋)
	10kg入り (1kg×10袋)

■融夢（アルカリ中和剤）



- あるようでなかった**アルカリ排水専用の中和剤**
- 少量の添加量で効果を発揮する為、省コスト経済的
- 処理時間は1～2分程度の攪拌で処理可能
- 劇物、危険物に非該当**で、作業への安全性に配慮
※ご使用に際しては、必ず弊社HPの取扱上の注意を御確認下さい

pH	10.0以下	10.1～11.0	11.1～11.5	11.6～12.0	12.1以上
添加量	0.2ml/ℓ	0.5ml/ℓ	1.0ml/ℓ	1.5ml/ℓ	2.0ml/ℓ
	(0.2ℓ/m ³)	(0.5ℓ/m ³)	(1.0ℓ/m ³)	(1.5ℓ/m ³)	(2.0ℓ/m ³)

※上記表における添加量は、セメント濃度によっても変わりますので、目安として運用し、放流前には必ずpH測定を行ない、確認してください。

■カンキョウエースD1



原水の状態

カンキョウエースD1
を投入



凝集した状態 (30秒後)

- 濁水処理装置にも最適な**高性能1液型凝集剤**
- 従来の凝集剤に比べて混ざりやすく
沈降速度が早いため施工時間の短縮が可能
- 弊社**小型ダクスイシリーズ**に最適

外観	無色透明
比重	1.2
pH	中性
粘度	600CP (20℃)
臭気	なし
荷姿	溶剤液：20kg入り段ボール（内装成型パロンボックス）