


## ② アルミ製6輪平台車



固定

切替可能

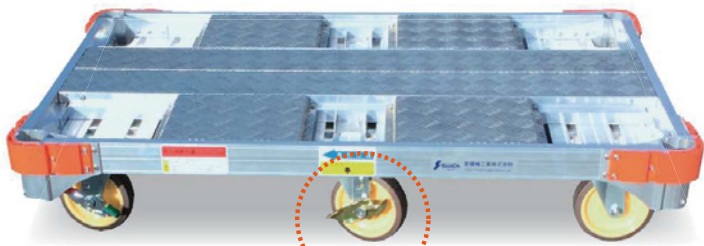

自在



- 最大荷重(1t)を超えた使用をしない
- 段差からおとさない
- 車輪に強い衝撃をあたえない
- 歩行速度(4km/h)をこえる移動環境で使用しない
- ストッパーをロックしていても、傾斜地に放置しない
- 動力による牽引しない(移動は必ず人力でおこなう)
- 車輪のボルト、ナットが弛んだまま使用しない

### 軽量で移動がラク

製品重量=29kg φ150ナイロンホイールキャスター付で、アルミ合金製なので軽くて、持ち運びや移動が簡単です。


### 衝撃抑制で安心

樹脂製コーナーガードで、柱や壁に対する衝撃を抑制します。



### オプションで便利に

四隅に単管(オプション)を差し込むことにより、長尺物運搬時の転落を防ぎます。

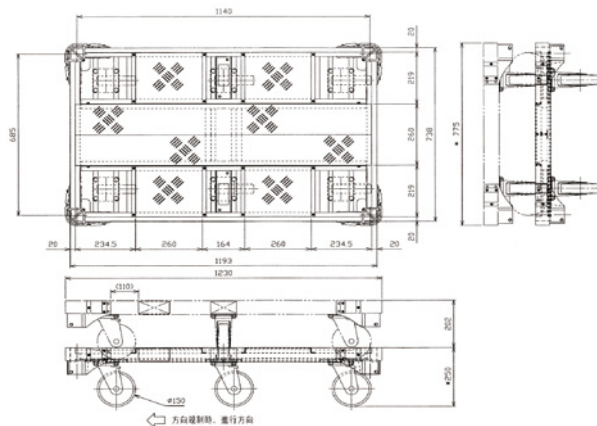

品名 型式	有効寸法	重量	最大積載荷重
アルミ製6輪平台車 ALD-1274	L1200×W745mm	29.0kg	1000kg