

ビッグログ (超低騒音型可変ピッチ軸流送風機)



特徴及び外形図



ビッグログとは

大きな丸太という意味で、軸流送風機の両側に消音器を設け大きな丸太のごとく静かなユニットに仕上げました。

- ・稼働音を究極まで減少させ、**驚異の静かさ**です。
- ・必要に応じ風量供給ができ、**大幅に消費電力を減**らせます。
- ・動翼取付角度を**可変**にして、幅広い風量域をカバーできます。
- ・送風時の風量、圧力が表示され**プログラム設定も可能**

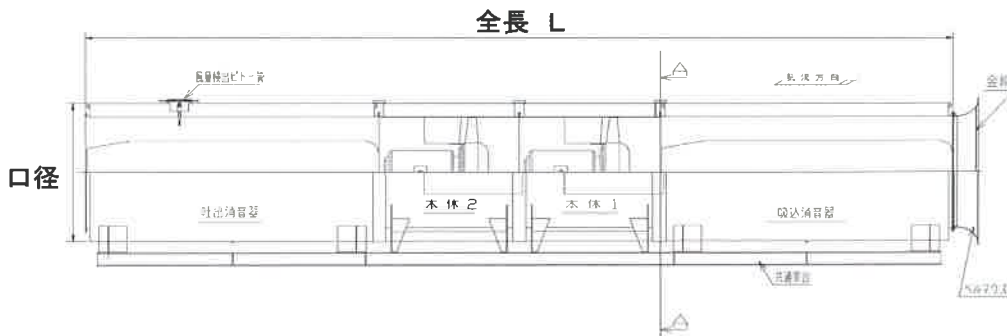

※図面は、2連型ビッグログ

仕様

型 式	定格風量 (m ³ /min)	静 圧 (kPa)		寸 法 (mm)		電 動 機		重 量 (kg)	騒音値 (dB)
		50Hz	60Hz	全 長	口 径	50Hz	60Hz		
CDH1000-26-55(4)型	1,000	1.76	2.35	5,300	1,000	55kw		1,900	82
						400V	440V		
CDH1000-26-60(4)型	1,000	2.45	2.45	5,300	1,000	60kw		2,500	87
						400V	440V		
CDH1250-26-80(4)型	2,000	1.76	1.76	7,750	1,250	80kw		4,100	83
						400V	440V		
CDH1120-30-60(4)W型	1,000	3.92	4.90	8,440	1,120	60kw×2		5,000	85
						400V	440V		
CDH1250-26-80(4)W型	1,500	3.92	4.90	9,250	1,250	80kw×2		5,600	85
						400V	440V		
CDH1250-26-110(4)W型	2,000	4.11	4.90	9,250	1,250	110kw×2		5,600	85
						400V	440V		
CDH1400-30-175(4)W型	3,000	4.60	4.90	10,600	1,400	175kw×2		8,200	89
						400V	440V		

※騒音値は60Hz、機側1.5m