

⑬ シフトステージ オプション(シフトボード・シフトエントランス)

シフトボード シフトステージ専用連結版

LL-SD型
対応

L型
対応

M型
対応



運搬費の削減に

シフトステージと同じ機能で重量は約1/3に！(SD型比)かさばらないので、運搬費の削減になります。

作業台の下に安全通路を確保!!



シフトボードのロックは天板上からも下からも可能です。

外寸	1430×1030mm
天板有効寸	1290×1030mm
重量	14.8kg
許容荷重(1枚あたり)	130kg




シフトステージ用の感知バー(シフトバー)は本体用感知柵間に取付けます。

取付方法注意事項

●LL-SD型取付時

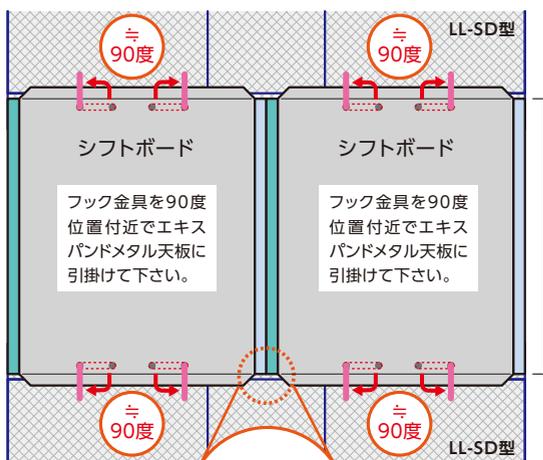

●M型 L型 取付時

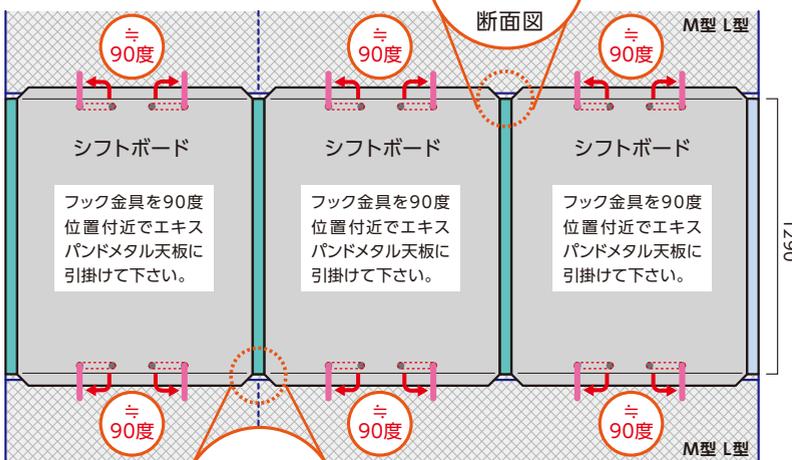

LL-SD型
対応



シフトエントランス+ラク2タラップ+ラク2スペース併用使用例

シフトエントランス

安全かつ楽に昇降可能

従来の馬型作業台からの昇降に比べ安全に昇降可能です。

シフトステージLL-SD型の天板とフラットに設置可能

		⑬シフトボード	⑭シフトエントランス
⑮	LL-SD型	○	○
⑮	L型	○	×
⑮	M型	○	×
⑰	3L型	×	×